

# SplitMaster

Silná a vytrvalá štípačka.

SplitMaster je skutečným profesionálem: Velkou silou se s množstvím variant štípacích nožů propracovává poleny – a to v mimořádně rychlém štípacím cyklu, na přání také s jeřábem pro podávání dřeva. SplitMaster je k dispozici od 9 t do 55 t, volitelně s jedinečným štípacím systémem EASY.



## Přehled výhod

- Pro **krátké a metrové dřevo** do 1,25 m
- Pohodlná obsluha a vysoký štípací výkon díky funkci „Autospeed“
- Profesionální hydraulické zařízení s **čerpadem z šedé litiny a olejovým filtrem** pro trvalý provoz
- **Hydraulické zdvihací zařízení** pro více pohodlí při štípání
- **Variety štípacích nožů s hydraulickým nastavením výšky** (od SplitMaster 20) pro středové štípání a stejnoměrná polena při různém průměru dřeva.
- Ergonomická výška obsluhy



**Podívejte se sami, jak pracují stroje Posch:**

Jednoduše se na internetu podívejte na [www.posch.com/video](http://www.posch.com/video).









# SplitMaster

## Silná podpora

**AUTO SPEED**


Funkce Autospeed reaguje na požadovaný štípací tlak a samostatně přepíná štípací rychlost.




1 Energické štípání díky válci dimenzovanému na velké zatížení. Uzavírací klapka pro ochranu stanoviště obsluhy.



2 Tlačný prvek jede až ke štípacímu noži, díky čemuž se úplně proštípnou i vláknité, sukovité dřevo.



3 Hydraulické nastavení štípacího nože, optimalizovaná výměna štípacího nože bez použití nářadí, dvoubřitový systém pro rovné štípání (viz obrázek).

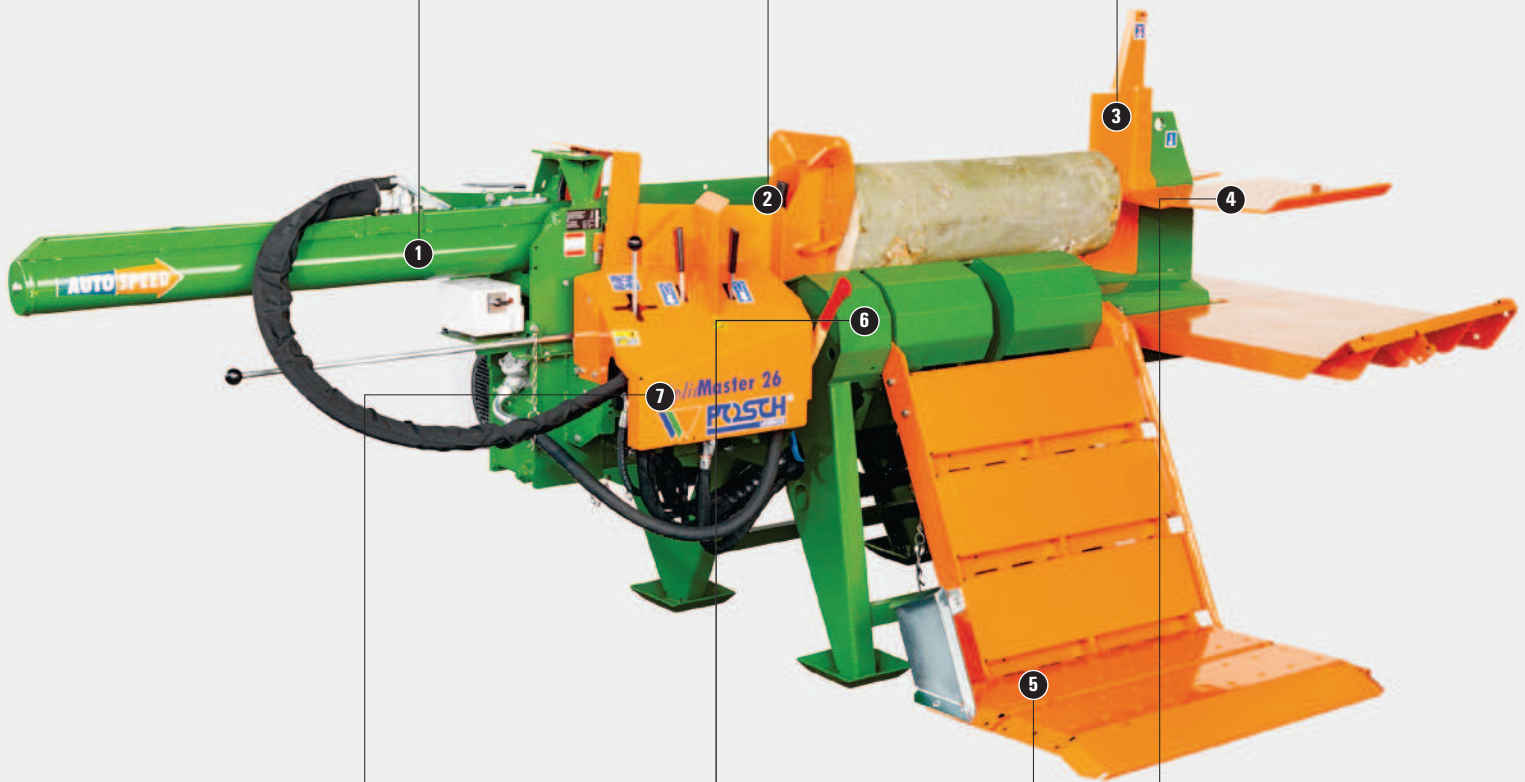

7 Kompaktní konstrukce: přepravní poloha.



6 Rychlý štípací cyklus díky profesionálnímu hydraulickému zařízení s čerpadlem z šedé litiny a olejovým filtrem pro trvalý provoz.



5 Odkládací stůl, ergonomická výška obsluhy a zařízení pro zvedání kmenů pro pohodlnou práci šetřící záda.



4 Volitelně: štípací nůž „EASY“: Dřevo je rozděleno štípacím nožem „Easy“. Spodní polena již mají optimální velikost pro uskladnění a pozdější zpracování. Horní polena lze bez námahy vytáhnout ze štípacího nože a ještě jednou proštípnout.

# SplitMaster 9

Ergonomická vodorovná štípačka dříví pro použití v domácnosti a zemědělství.



SplitMaster 9 E5,5-R,  
volitelně: velký odkládací stůl (B)



SplitMaster 9 E5,5-R  
v přepravní poloze s přepravní pomůckou,  
volitelně: velký odkládací stůl (B)



SplitMaster 9 PZG-E5,5-R



SplitMaster 9 s pojezdem

Č. výrobku	Typ	Pohon	Max. rychlost ražení cm/s		Hmotnost kg
			Chod vpřed Stupeň 1/stupeň 2	Zpětný chod	
M2350R	E5,5-R	5,5 kW elektromotor 400 V, S6, CEE 16 A	7 / 17	12	~ 222
M2359R	E3D-R	3,0 kW elektromotor, 230 V, S6, dvojitá čerpadla	2 / 18	13	~ 234
M2350 SBLR	E5,5-R-PKW	5,5 kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 16 A Pojezd SBL	7 / 17	12	~ 366
M2352R	PZG-R	Traktor, potřeba síly 7 kW, Olejové čerpadlo s litrovým výkonem 18,5 l/min při 430 ot./min, pevně namontované	8 / 19	14	~ 252
M2354R	PZG-E5,5-R	• Traktor • 5,5 kW elektromotor 400 V, S6, CEE 16 A	8 / 19 7 / 17	14	~ 248
M2356 SBLR	B9,7-R-PKW	9,7 kW (13 PS) Briggs & Stratton, 4tákní benzinový motor Vanguard, pojezd SBL, Spotřeba: 2,0-2,5 l/h, Objem nádrže: 8,5 l	8 / 18	12	~ 365
M2357 SBLR	B8-R-PKW	8 kW (11 PS) 4tákní benzinový motor Honda B8, pojezd SBL, Spotřeba: 2,0-2,5 l/h, Objem nádrže: 6,1 l	8 / 18	13	~ 364
M2358R	PS-R	Hydraulika traktoru	8 / 19	13	~ 196

- Štípací síla 9 t, s funkcí Autospeed
- Max. délka polena 50 cm, zdvih válce 54 cm
- Nastavitelný štípací zdvih
- Odkládací stůl (š x d: 990 x 585 mm)
- Štípací nůž lze pro středové štípaní rychle a bez použití nářadí přizpůsobit průměru dřeva
- Pojízdná na dvou celopryžových kolech Ø 250 mm vč. pomůcky pro přepravu
- Pohon z traktoru: Třibodové zavěšení kat. I + II, nutný kloubový hřídel
- Pohon přes hydrauliku traktoru: Třibodové zavěšení kat. I + II, je nutné hydraulické hrdlo konstrukční velikosti 3 pro chod vpřed a zpětný chod. Kompletní s přípojnými hadicemi a hydraulickou zástrčkou. Je nutný beztlaký zpětný chod! Max. čerpací výkon čerpadla 16 l/min
- Pojezd SBL: rychloběžná náprava 80 km/h, zajišťovací brzda, připojení přes kulové tažné zařízení, osvětlovací zařízení

## Doplňkové vybavení pro SplitMaster 9

Č. výrobku	Označení
F0001660	Štípací nůž 3dílný (Ø 10 - 40 cm) <sup>1)</sup>
F0001661	Štípací nůž 6dílný (Ø 10 - 40 cm) <sup>1)</sup>
F0002663	Štípací nůž 4dílný (Ø 0 - 35 cm) <sup>1)</sup> , sériový
F0003307	Počítadlo hodin pro stroje s elektropohonem
F0001806	Počítadlo hodin pro stroje s Z-pohonem (jazýčkový kontakt) s ukazatelem otáček
F0001482	Počítadlo hodin pro stroje s pohonem benzinovým motorem
Z2000635	Kloubový hřídel Walterscheid W-Line

<sup>1)</sup> středově štípaný průměr dřeva

## Zvláštní vybava pro SplitMaster 9

Možné pouze u prvotního provedení, vč. montáže.

Č. výrobku	Označení
T	Traktorový podvozek max. 10 km/h bez brzdového systému. Doprava na veřejných komunikacích není povolena, pouze pro použití na soukromých pozemcích (např. dřevosklad). Spojka s kulovou hlavou, bez osvětlovacího zařízení
L	Osvětlení
M	Příplatek za hydraulické nastavování štípacího nože
D	Třibodové zavěšení kat. I + II (pro stroje s elektropohonem)
B	Velký odkládací stůl (š x d: 990 x 950 mm), u provedení V sériově

# SplitMaster 20

Ergonomická vodorovná štípačka dříví.

Č. výrobku	Typ	Pohon	Max. rychlost ražení cm/s		Hmotnost kg
			Chod vpřed Stupeň 1/stupeň 2	Zpětný chod	
M6950	PZG	Traktor, potřeba síly 26 kW (34 PS), Olejové čerpadlo s litrovým výkonem 64/125 l/min při 480 ot./min, pevně namontované	13 / 27	26	~ 750
M6955	E7,5D	7,5 kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 16A dvojestupňové čerpadlo	11 / 23	22	~ 770
M6965	PZG-E7,5D	<ul style="list-style-type: none"> <li>Traktor</li> <li>7,5 kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 16A dvojestupňové čerpadlo</li> </ul>	13 / 27 11 / 23	26 22	~ 804
Y	SplitMaster se štípacím nožem „Easy“ a posuvem (4násobný štípací nůž se nepoužívá)				

- Štípací síla 20 t, s funkcí Autospeed
- Až 6 polen v jednom pracovním kroku
- Max. délka polena 110 cm, zdvih válce 115 cm
- Pohon z traktoru: Tříbodové zavěšení kat. I+ II, nutný kloubový hřídel



SplitMaster 20 PZG se štípacím nožem „Easy“ (Y)

## Zvláštní výbava pro SplitMaster 20

Možné pouze u prvotního provedení, vč. montáže.

Č. výrobku	Označení
L	Osvětlení
T	Traktorový podvozek max. 10 km/h bez brzdového systému, tažné oko. Doprava na veřejných komunikacích není povolena, pouze pro použití na soukromých pozemcích (např. dřevosklad). Bez osvětlovacího zařízení
X	Hluboko uložené tažné oko se Z-pohonem uloženým nad ním resp. zákaznická výška oje



## Doplňkové vybavení pro SplitMaster 20

Č. výrobku	Označení
F0002836	Štípací nůž 6dílný (Ø 15 - 40 cm) <sup>1)</sup>
F0002872	Štípací nůž 4dílný (Ø 0 - 40 cm) <sup>1)</sup> , sériový
F0002873	Štípací nůž „Easy“ se sapinou (Ø 0 - 40 cm) <sup>1)</sup>
F0002179	Počítadlo hodin pro stroje s elektrophonem
F0002867	Kloubový hřídel Walterscheid
F0001806	Vložený plech mezi štípací vanou a odkládacím stolem (při trojúhelníku a pojezdu)
Z2000653	Kloubový hřídel Walterscheid W-Line

<sup>1)</sup> středově štípaný průměr dřeva



SplitMaster 20 PZG volitelně se štípacím nožem Easy (Y), podélně taženým traktorovým podvozkiem (T) a osvětlením (L)

## SplitMaster „Easy“

Stroje SplitMaster 20, 26 a 30 lze hravě a jednoduše přeměnit na SplitMaster 20, 26 a 30 „Easy“. Se speciálním štípacím nožem „Easy“ (volba Y) naštípáte své palivové dříví ještě snadněji. Sériově obdržíte také praktickou jednoruční sapinu pro ergonomickou práci. Dřevo je rozděleno štípacím nožem „Easy“. Spodní polena již mají

optimální velikost pro uskladnění a pozdější zpracování. Horní, příliš velká polena lze pomocí jednoruční sapiny bez námahy vytáhnout ze štípacího nože a dočasně je uložit na zdvihacím zařízení resp. je umístit do štípacího kanálu pro další štípání. Pohodlná práce a efektivní štípání palivového dříví.



SplitMaster 20, volitelně se štípacím nožem „Easy“ a podélně taženým traktorovým podvozkiem.

# SplitMaster 26

Profesionální vodorovná štípačka dříví.

Č. výrobku	Typ	Pohon	Max. rychlost ražení cm/s		Hmotnost kg
			Chod vpřed Stupeň 1/stupeň 2	Zpětný chod	
M8400SH	PZG	Traktor, příkon 18–37 kW při 300–650 ot/min, pevně namontované olejové čerpadlo s max. průtokem 87 l/min	15 / 32	28	~ 1.110
M8405H	E7,5D	7,5 kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 16A dvojstupňové čerpadlo	10 / 21	18	~ 1.130
M8410H	E15D	15 kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 32A dvojstupňové čerpadlo	11 / 23	20	~ 1.150
M8415SH	PZGE7,5D	• Traktor • 7,5 kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 16A, dvojstupňové čerpadlo	15 / 32 10 / 21	28 18	~ 1.155
M8420SH	PZGE15D	• Traktor • 15 kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 32A, dvojstupňové čerpadlo	15 / 32 11 / 23	28 20	~ 1.200
Y	SplitMaster se štípacím nožem „Easy“ a posuvem (4násobný štípací nůž se nepoužívá)				

Doplňkové a zvláštní vybavení viz strana 41-43.

- Štípací síla 26 t, s funkcí Autospeed
- Až 8 polen v jednom pracovním kroku
- Max. délka polena 125 cm, zdvih válce 130 cm
- Ergonomická výška štípacího stolu 800 mm
- Tříbodové zavěšení kat. II
- Pohon z traktoru: je nutný kloubový hřídel



SplitMaster 30  
Volitelně s vloženým plechem a 6násobným štípacím nožem

# SplitMaster 30

Profesionální vodorovná štípačka dříví.

Č. výrobku	Typ	Pohon	Max. rychlost ražení cm/s		Hmotnost kg
			Chod vpřed Stupeň 1/stupeň 2	Zpětný chod	
M8450SH	PZG	Traktor, příkon 18–37 kW při 300–650 ot/min, pevně namontované olejové čerpadlo s max. průtokem 87 l/min	13 / 25	25	~ 1.130
M8455H	E7,5D	7,5 kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 16A dvojestupňové čerpadlo	8 / 16	16	~ 1.150
M8460H	E15D	15 kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 32A dvojestupňové čerpadlo	9 / 18	18	~ 1.170
M8465SH	PZG-E7,5D	• Traktor • 7,5 kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 16A, dvojestupňové čerpadlo	13 / 25 8 / 16	25 16	~ 1.175
M8470SH	PZG-E15D	• Traktor • 15 kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 32A, dvojestupňové čerpadlo	13 / 25 9 / 18	25 18	~ 1.220
Y	SplitMaster se štípacím nožem „Easy“ a posuvem (4násobný štípací nůž se nepoužívá)				

Doplňkové a zvláštní vybavení viz strana 41-43.

- Štípací síla 30 t, s funkcí Autospeed
- Až 8 polen v jednom pracovním kroku
- Max. délka polena 125 cm, zdvih válce 130 cm
- Ergonomická výška štípacího stolu 800 mm
- Tříbodové zavěšení kat. II
- Pohon z traktoru: je nutný kloubový hřídel

## Zvláštní vybava pro SplitMaster 26 a 30

Možné pouze u prvotního provedení, vč. montáže.

Č. výrobku	Označení
DT	Traktorový podvozek max. 10 km/h bez brzdového systému, tažné oko. Doprava na veřejných komunikacích není povolena, pouze pro použití na soukromých pozemcích (např. dřevosklad). Bez osvětlovacího zařízení
L	Příplatek za velký odkládací stůl 1 400 x 2 000 mm, hmotnost cca 70 kg. Nelze použít v kombinaci se štípacím nožem „Easy“ (Y)!
RCS	Dvouruční rádiové dálkové ovládání (stroj se zvedacím zařízením), je nutné napájení 12 V, u elektrického pohonu je navíc zapotřebí F0002884!
FW	Rádiově ovládaný lanový naviják, tažná síla 1 000 kg, lano 40 m. Lze použít pouze v případě pohonu vývodovým hřídelem s max. otáčkami 540 ot/min, u strojů PZGE s elektrickým pohonem není použití možné!
C	Chladič oleje



Dvouruční ovládání. Joystick pro zdvihací zařízení a nastavování nože.



Olejový chladič (C) pro SplitMaster 26 / 30.



Velký tlačný prvek pro problematické dřevo s o 40 % delším vedením pro delší životnost



## Doplňkové vybavení pro SplitMaster 26 / 30

Č. výrobku	Označení
F0003074	Štípací nůž 2dílný
F0003075	Štípací nůž 4dílný (Ø 0 - 50 cm) <sup>1)</sup> , sériový
F0003044	Štípací nůž 6dílný (Ø 15 - 50 cm) <sup>1)</sup>
F0003069	Štípací nůž 8dílný (Ø 15 - 50 cm) <sup>1)</sup>
F0003141	Štípací nůž „Easy“ se sapinou
F0003121	Prodloužení štípací vany pro štípání krátkého dřeva
F0003181	Vložený plech mezi štípací vanou a odkládacím stolem, u DT není k dispozici
F0003383	Vložený plech mezi štípací vanou a odkládacím stolem (F0003181) a prodloužení štípací vany pro krátké dřevo (F0003121), u DT není k dispozici
F0003120	Zařízení pro výměnu nože
F0002027	Nasazovací svítící jednotka
F0002179	Počítadlo hodin pro stroje s elektropohonem
F0001806	Počítadlo hodin pro stroje s Z-pohonem (jazýčkový kontakt) s ukazatelem otáček
Z2000653	Kloubový hřídel Walterscheid W-Line
Z2000649	Kloubový hřídel Walterscheid W-Line pro příčný traktorový podvozek DT

<sup>1)</sup> středově štípaný průměr dřeva



Vložený plech pro SplitMaster 30



Traktorový podvozek DT s odnímatelnou ojí pro SplitMaster.

## Dálková ovládání pro SplitMaster 26 / 30

Možné pouze u prvotního provedení, vč. montáže.

Č. výrobku	Označení
E	Elektrická příprava, navíc vybavená elektrickou možností ovládání nástavby zákazníka kabelovým nebo rádiovým ovládáním. Je nutné vybavení přípojkou 12 V. Stroj lze ručně ovládat prostřednictvím dvouručního spínání.
F0002884	Měnič napětí RC/CC 230V - 12V (navíc volba E) pouze u elektropohonu
F0002885	Rádiové dálkové ovládání „RCS“ (navíc k volbě E)
F0002886	Kabelové dálkové ovládání „CC“ (navíc k volbě E) <sup>1)</sup>
F0002887	Nožní kabelové dálkové ovládání „CCF“ (navíc k volbě E) <sup>1)</sup>
F0002888	Rádiové dálkové ovládání „RC“ (navíc k volbě E) <sup>1)</sup>
F0002889	Nožní rádiové dálkové ovládání „RCF“ (navíc k volbě E) <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Stroje s těmito volbami ovládání se smí plnit pouze jeřábem. Montáž ovládání musí provést zákazník na místě plnění (jeřáb, traktor).





# SplitMaster 30 s pojezdem

Profesionální vodorovná štípačka dříví. Mobilní použití.

Č. výrobku	Typ	Pohon	Max. rychlost ražení cm/s		Hmotnost kg
			Chod vpřed Stupeň 1/stupeň 2	Zpětný chod	
M6652 ST13H	PZG	Traktor, příkon 18–37 kW při 300–650 ot./min, pevně namontované olejové čerpadlo s max. průtokem 87 l/min	13 / 25	25	~ 1.300
M6667 ST13H	PZG-E7,5D	• Traktor • 7,5 kW elektromotor 400 V, S6, CEE 16A Dvojstupňové čerpadlo	13 / 25 8 / 16	25 16	~ 1.390
M6672 ST13H	PZG-E15D	• Traktor • 15 kW elektromotor 400 V, S6, CEE 32A Dvojstupňové čerpadlo	13 / 25 9 / 18	25 18	~ 1.420
M6662 T13H	D22	22 kW (30 PS) naftový motor HATZ při 2100 ot./min, Spotřeba: 3,0-3,5 l/h, Objem nádrže: 30,0 l	8 / 17	17	~ 1.700
Y	SplitMaster se štípacím nožem „Easy“ a posuvem (4násobný štípací nůž se nepoužívá)				

- Štípací síla 30 t s funkcí Autospeed
- Až 8 polen v jednom pracovním kroku
- Velký odkládací stůl
- Max. délka polena 125 cm, zdvih válce 130 cm
- Pohon z traktoru: je nutný kloubový hřídel
- podélný podvozek: traktorový podvozek max. 10 km/h bez brzdového systému, zajišťovací brzda, tažné oko Ø 38 mm, nastavitelná výška tažného oka a opěrná patka, bez osvětlovacího zařízení. Doprava na veřejných komunikacích není povolena, pouze pro použití na soukromých pozemcích (např. dřevosklad).



SplitMaster 30 s podélným traktorovým podvozkem pro mobilní použití.



SplitMaster 30 s traktorovým podvozkem.

## Zvláštní výbava pro SplitMaster 30 s pojezdem

Možné pouze u prvotního provedení, vč. montáže.

Č. výrobku	Označení
T23	Příplatek za zdvih 2,3 m u traktorového podvozku max. 10 km/h bez brzdového systému, zajišťovací brzda. Doprava na veřejných komunikacích není povolena, pouze pro použití na soukromých pozemcích (např. dřevosklad). Bez osvětlovacího zařízení. Hmotnost: cca 1 800 kg Max. délka polena 225 cm, zdvih válce 230 cm.
X	Nízko umístěné tažné oko se Z-pohonem nahoře, resp. zákaznická výška oje
SAHL	Příplatek za silniční podvozek místo traktorového podvozku T13, s nájezdovou brzdou 80 km/h, výškově nastavitelná lomená oj, připojení přes kulové tažné zařízení, s osvětlením
G	Příplatek za zdvihací zařízení s délkou 2,3 m a 2 zdvihacími válci
RCS	Dvouruční rádiové ovládání (stroj se zdvihacím zařízením)
L	Osvětlení
FW	Rádiově ovládaný lanový naviják, tažná síla 500 kg, lano 40 m. (U příčného traktorového podvozku nebo při montáži navijáku u podélného traktorového podvozku se tažná síla z důvodu nebezpečí překlopení snižuje na 500 kg!) Lze použít pouze v případě pohonu vývodovým hřídelem s max. otáčkami 540 ot/min, u strojů PZGE s elektrickým pohonem není použití možné!
C	Olejevý chladič
MI108	Snížení ceny stroje SplitMaster bez zdvihacího zařízení

## Dálková ovládání pro SplitMaster 30 s pojezdem

Možné pouze u prvotního provedení, vč. montáže.

Č. výrobku	Označení
E	Elektrická příprava, navíc vybavená elektrickou možností ovládání nástavby zákazníka kabelovým nebo rádiovým ovládáním. Je nutné vybavení přípojkou 12 V. Stroj lze ručně ovládat prostřednictvím dvouručního spínání.
F0002884	Měnič napětí RC/CC 230V - 12V (navíc volba E) pouze u elektropohonu
F0002885	Rádiové dálkové ovládání „RCS“ (navíc k volbě E)
F0002886	Kabelové dálkové ovládání „CC“ (navíc k volbě E) <sup>1)</sup>
F0002887	Nožní kabelové dálkové ovládání „CCF“ (navíc k volbě E) <sup>1)</sup>
F0002888	Rádiové dálkové ovládání „RC“ (navíc k volbě E) <sup>1)</sup>
F0002889	Nožní rádiové dálkové ovládání „RCF“ (navíc k volbě E) <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Stroje s těmito volbami ovládání se smí plnit pouze jeřábem. Montáž ovládání musí provést zákazník na místě plnění (jeřáb, traktor).

## Doplňkové vybavení pro SplitMaster 30 s pojezdem

Č. výrobku	Označení
F0002023	Štípací nůž 2dílný
F0002025	Štípací nůž 4dílný (Ø 0 - 50 cm), sériový
F0001939	Štípací nůž 6dílný (Ø 15 - 50 cm) <sup>1)</sup>
F0002024	Štípací nůž 8dílný (Ø 15 - 50 cm) <sup>1)</sup>
F0002773	Štípací nůž „Easy“ se sapinou
F0001666	Prodloužení štípací vany pro štípání krátkého dřeva
F0002421	Vložený plech mezi štípací vanou a odkládacím stolem
F0003169	Zařízení pro výměnu nože
F0002027	Nasazovací svítilna jednotka
F0002179	Počítadlo hodin pro stroje s elektropohonem
F0001806	Počítadlo hodin pro stroje s Z-pohonem (jazýčkový kontakt) s ukazatelem otáček
Z2000653	Kloubový hřídel Walterscheid W-Line

<sup>1)</sup> středově štípaný průměr dřeva



# SplitMaster 40 / 55 Crane

Profesionální vodorovná štípačka dříví s jeřábem pro nakládání dřeva.

Č. výrobku	Typ	Pohon	Max. rychlost ražení cm/s		Hmotnost kg
			Chod vpřed Stupeň 1/stupeň 2	Zpětný chod	
M6360TK	40 PZG s jeřábem	Traktor, potřeba síly 44 kW, olejové čerpadlo s litrovým výkonem 91/154 l/min při 540 ot./min	11 / 19	28	~ 4,300
M6380TK	55 PZG s jeřábem	Traktor, potřeba síly 44 kW, olejové čerpadlo s litrovým výkonem 91/154 l/min	8 / 13	20	~ 4.650

PRŮMYSL

- Štípací síla 40 t/55 t, s funkcí Autospeed
- Max. délka polena 125 cm (možno až do 250 cm)
- Štípací nůž 4dílný, SplitMaster 40 (Ø 0 - 50 cm), SplitMaster 55 (Ø 40 - 90 cm)
- Hydraulické nastavení štípacího nože
- Hydraulické zařízení s axiálním pístovým čerpadlem (vysokotlaká hydraulika)
- Ovládání ze sedačky ve výšce
- Bezporuchové rádiové ovládání
- Pohon z traktoru: je nutný kloubový hřídel
- traktorový pojezd 10 km/h, zajišťovací brzda, nastavitelná výška tažného oka (700 mm)
- Jeřáb pro nakládání dřeva: teleskopický výsuv, dosah 6,7 m, max. zdvihové zatížení 414 kg,
- úhel natočení 380 °, otvor podavače 1,24 m, hmotnost podavače 86 kg, hmotnost jeřábu 1 029 kg (pouze u modelů TK).
- Hydraulický pohon jeřábu je zabudovaný ve stroji.



SplitMaster 40 / 55 Crane v přepravní poloze.



SplitMaster 55 Crane. Nakládací jeřáb zvedá kmeny o hmotnosti až 1 200 kg do štípacího koryta.

# SplitMaster 40/55

Profesionální vodorovná štípačka dříví s rádiovým dálkovým ovládáním.

Č. výrobku	Typ	Pohon	Max. rychlost rážení cm/s		Hmotnost kg
			Chod vpřed Stupeň 1/stupeň 2	Zpětný chod	
M6365TRC	40 PZG	Traktor, potřeba síly 44 kW, olejové čerpadlo s litrovým výkonem 91/154 l/min při 540 ot./min	11 / 19	28	~ 2.900
M6385TRC	55 PZG	Traktor, potřeba síly 44 kW, olejové čerpadlo s litrovým výkonem 91/154 l/min při 540 ot./min	8 / 13	20	~ 3.250

## Zvláštní výbava pro SplitMaster 40 / 55

Možné pouze u prvotního provedení, vč. montáže.

Č. výrobku	Označení
T26	Příplatek za zdvih 2,65 m pro max. délku polena 2,5 m s mechanickou možností vypnutí 1,30 m, včetně traktorového podvozku. Traktorový podvozek max. 10 km/h bez brzdového systému, zajišťovací brzda. Doprava na veřejných komunikacích není povolena, pouze pro použití na soukromých pozemcích (např. dřevosklad). Bez osvětlovacího zařízení.
SD26	Příplatek za zdvih 2,65 m pro max. délku dřeva vč. silničního podvozku 80 km/h, vzduchotlakovou brzdou ABS, osvětlením, s mechanickou možností vypnutí v délce 1,30 m
RCF	Příplatek za rádiové dálkové ovládání s nožní obsluhou (pro M6365TRC a M6385TRC)
L	Osvětlení (pro stroje s traktorovým podvozkem)

## Doplňkové vybavení pro SplitMaster 40 / 55

Č. výrobku	Označení
F0001824	Štípací nůž 2dílný pro SplitMaster 40 Crane
F0002505	Štípací nůž 4dílný pro SplitMaster 40 Crane, sériový
F0001815	Štípací nůž 6dílný pro SplitMaster 40 Crane (Ø 15 - 50 cm) <sup>1)</sup>
F0001922	Štípací nůž 2dílný pro SplitMaster 55 Crane
F0002506	Štípací nůž 4dílný pro SplitMaster 55 Crane (sériový)
F0001887	Štípací nůž 6dílný pro SplitMaster 55 Crane (Ø 40 - 90 cm) <sup>1)</sup>
F0001912	Kruhový nůž, 12dílný, pro krátké dřevo (max. 50 cm) do max. Ø 60 cm pro SplitMaster 55 Crane
F0001923	Odkládací deska 1 400 x 2 000 mm (d x š)
F0001924	Odkládací deska vč. prodloužení 1 900 x 2 000 mm (d x š)
Z1930070	Kloubový hřídel

<sup>1)</sup> středově štípaný průměr dřeva



Hydraulicky nastavitelný štípací nůž pro silové štípání dřeva.



Lisovník protlačuje štípané dřevo štípacím nožem silou větší než 40 / 55 t.