



Lehký a výkonný!

Vlastnosti	SML
Mulčuje trávu a keře až do	Ø 3 cm
Pracovní rychlost	3-5 km/h
Tříbodové zavěšení ISO 1. kat.	centrální pevné
Převody s volnoběhem	540 1/min.
Hřídel pohonu	1 3/8" Z=6
Počet klínových řemenů	3
Podpěrný válec, přestavitelný	2,5 cm
Čelní ochrana	klapky
Zadní ochrana	gumová klapka
Sériové nářadí	kladiva SML

SML je lehký kladivový mulčovací stroj, který je výborně vhodný pro montáž na malé traktory. Dle použití nabízíme různé druhy rotorů a nářadí. Tím je výsledek vždy optimální.

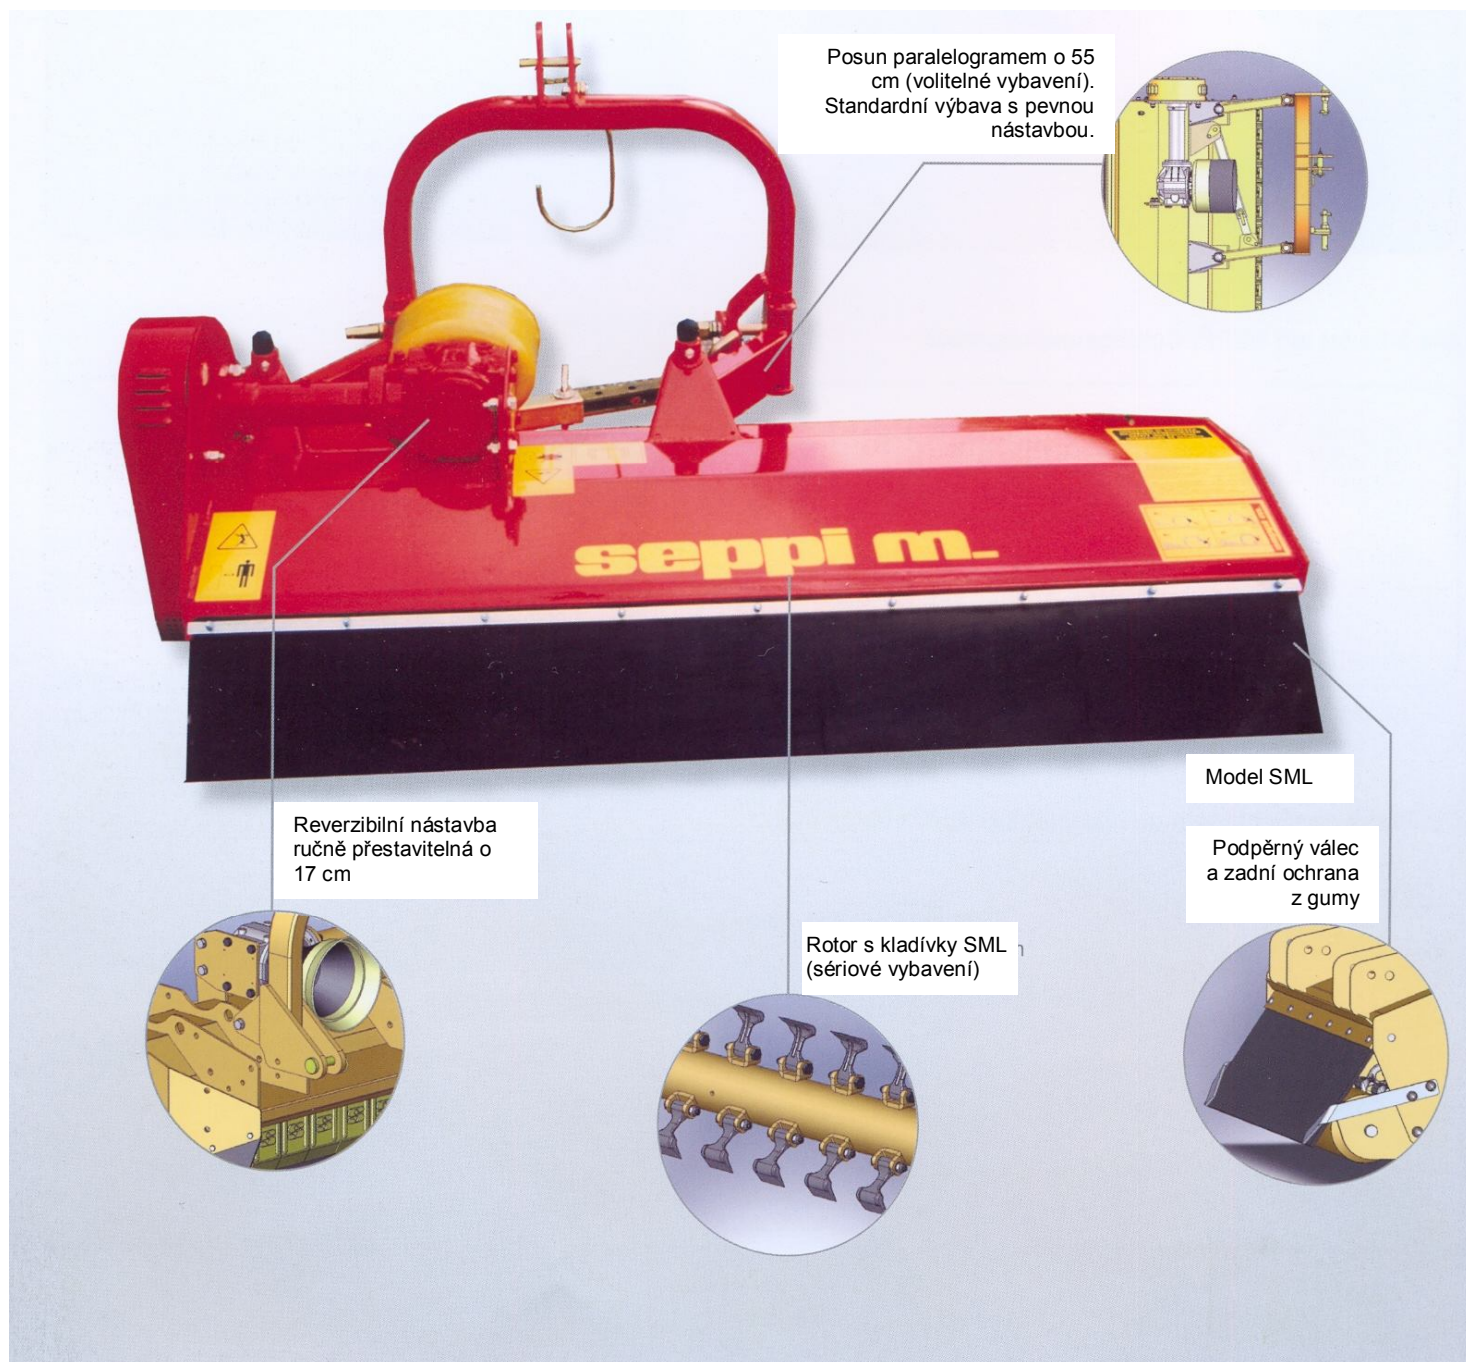

Posun paralelogramem SML (volitelné vybavení)

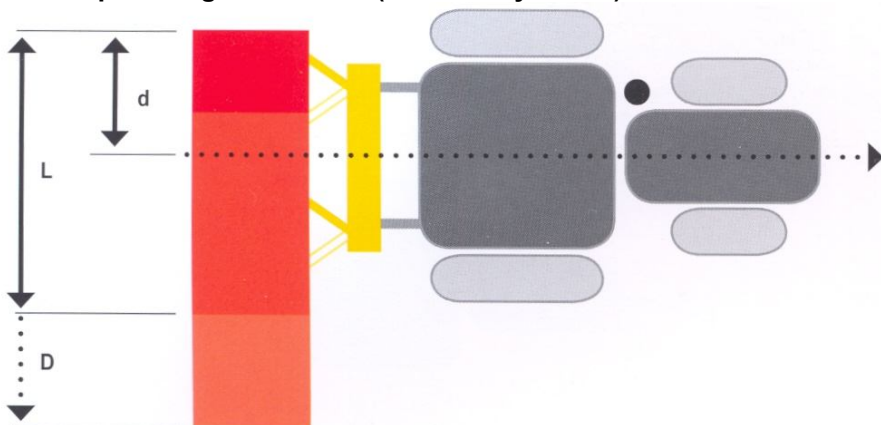

L = pracovní šířka
d = 64 cm
D = 55 cm

Paralelogram stranového posunutí je volitelným vybavením pro **SML**. Může se jeho pomocí zařízení vysunout až o max. 55 cm doprava. Volitelně je **SML** vybaven také ručně stranově přestavitelným nastavbovým kozlíkem. Jsou možné dvě pevné polohy – uprostřed nebo posunutí o 17 cm doprava. Sériové provedení je v pevné poloze uprostřed.

Volitelné vybavení	SML	OPT
Kardanová hřídel (pro 1 3/8" Z=6)	O	008
Rotor s kladivy na okách	O	342
Rotor s ostřím Y na okách	O	031
Nástavba 1. kat. reverzibilní a stranově přestavitelná o 17 cm	O	313
Nástavba 1. kat. s posunem paralelogramem o 55 cm	O	206
Bezpečnostní tabulka do silničního provozu	O	162

SML									
Pracovní šířka cm	Celková šířka cm	Hloubka cm	Výška cm	Hmotnost* kg	Kladiva SML počet	Kladiva SMW počet	Podpěrný válec Ø mm	kW min-max	PS min-max
105	125	90	95	250	18	9	133	15-29	20-40
125	145	90	95	275	24	12	133	15-29	20-40
155	175	90	95	312	27	15	133	15-29	30-40
175	195	90	95	337	33	18	133	15-29	30-40
200	220	90	95	368	39	21	133	15-29	35-40

* Hmotnost stroje se rozumí jako doporučená hodnota, vztahuje se na normální provedení bez příslušenství a podléhá změnám.

