




Mnohostranný mulčovací stroj. Pro každou polohu.

Vlastnosti		SMO avs
Mulčuje trávu a křoviny až do		Ø 7 cm
Pracovní rychlost		1-5 km/h
Tříbodové zavěšení ISO		2. kat.
Stranový posuv		hydr., doprava
Otáčení		hydr., od +90° do -50°
Převody s volnoběhem		540 1/min.
Hřídel pohonu		1 3/8" Z=6
Počet klínových řemenů	do L=200	4
	od L=225	5
Nastavitelný zadní kryt		S
Čelní ochrana dle přání		klapky nebo řetězy
Zadní ochrana		z gumy
Podpěrný válec, přestavitelný		5 cm
Pojistka najetí		S
Potřebné hydr. řídicí zařízení		2x dvojčinné
Sériové nářadí	do L=200	kladívka SMO
	od L=225	kladívka SMW


S: sériově O: na přání X: nelze dodat

SMO avs je silné výsuvné mulčovací zařízení. Mulčuje trávu a křoviny až do průměru 7 cm. Otáčení hydraulikou včetně doplňkového stranového posuvu znamená, že zařízení je mnohostranně použitelné. Je vhodné pro péči o svahy, krajnice silnic, kanály, ale i v zemědělství. Výška řezu a stupeň drcení jsou nastavitelné.


Dvojitá páka umožňuje dosáhnout při otočení extrémních poloh

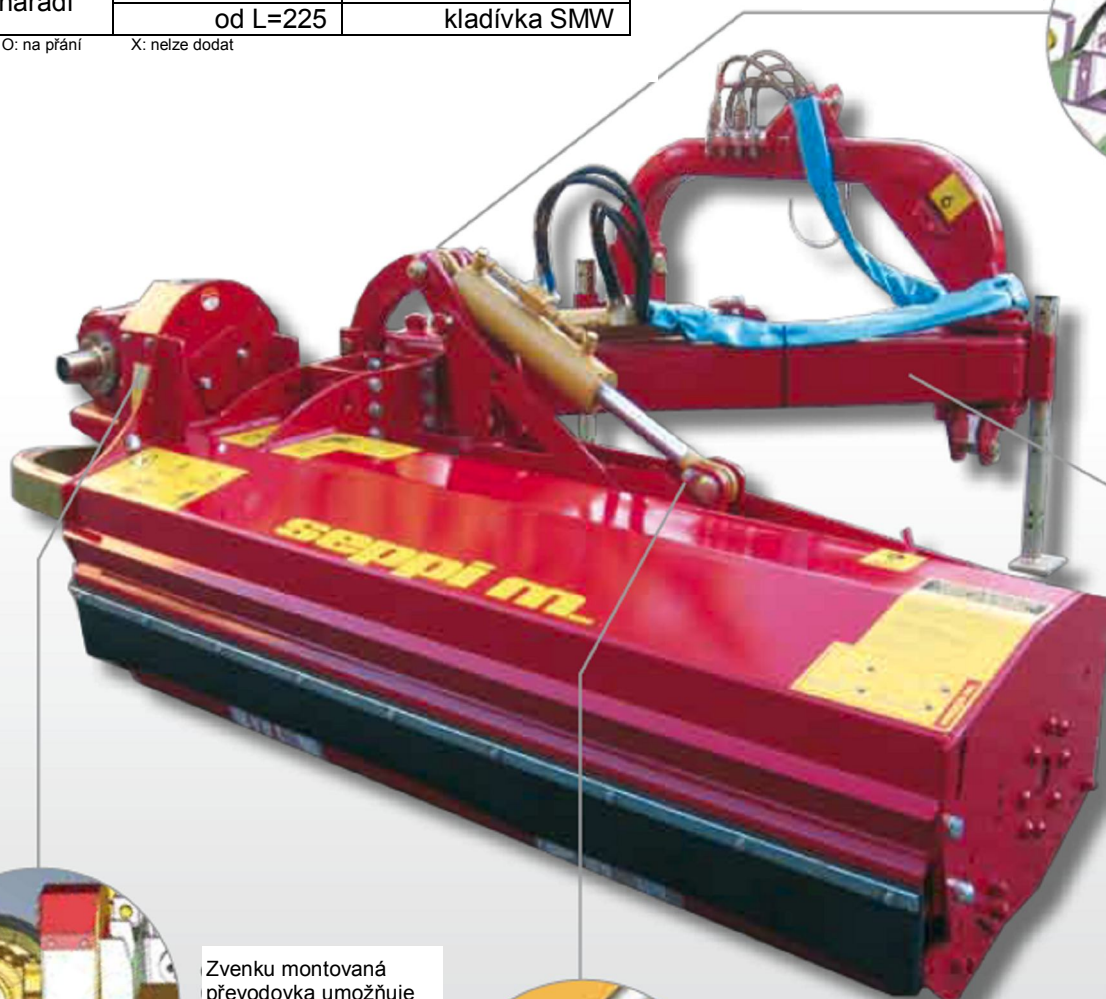

Zvenku montovaná převodovka umožňuje větší stranový posuv zařízení




Nadnášecí mechanismus k přizpůsobení tvaru terénu



Velmi silný nastavbový kozlík k zachycení stranového zatížení

SMO avs: Stranový posuv a náklon

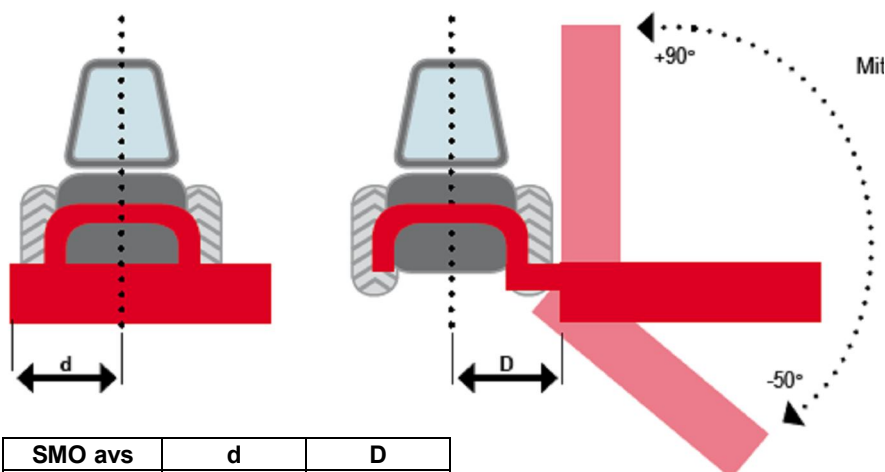

SMO avs	d	D
150-225	50 cm	130 cm

SMO avs je hydraulicky vertikálně otočný: Nahoru dosahuje do +90°, dolů do 50°, nezávisle na nastaveném stranovém posunu. Maximální stranový posun činí 180 cm. Se stranovým posunem a dle pracovní šířky dosahuje zařízení až 355 cm vpravo od osy traktoru.

Volitelné vybavení	SMO avs	OPT
Kardanová hřídel s volnoběhem	O	011
Rotor se 3 ostří Y	O	030
Stranový opěrný válec Ø160 mm	O	269
Dodatečná přední gumová ochrana	O	006
Bezpečnostní tabulky	O	162

S: sériově O: na přání X: nelze dodat

SMO avs									
Pracovní šířka cm	Celková šířka cm	Hloubka cm	Výška cm	Hmotnost* kg	Min. hmotnost traktoru**	Kladívka počet	Opěrný válec Ø	kW min-max	PS min-max
150	195	180	110	680	3500	15	133	39-63	40-85
175	220	180	110	750	4000	18	133	29-63	40-85
200	245	180	110	800	4500	21	133	35-63	40-85
225	270	180	110	880	5200	21	152	35-70	48-95

* Hmotnost stroje se rozumí jako doporučená hodnota, vztahuje se na normální provedení bez příslušenství a podléhá změnám.

** Hmotnost stroje se rozumí jako doporučená hodnota a závisí na různých faktorech, jako např. rozchodu a rozvoru. Další informace jsou uvedené v návodu k obsluze.

