

# AutoSplit

Výroba třísek. Každé tři vteřiny štípací nůž ve tvaru V rozštípe kulatinu nebo hranol dřeva na hotové podpalové třísky. V okamžiku můžete hned zajistit také balení: buď volné, nebo jemně a čistě navrstvené v síťovém pytli.



## Přehled výhod

- Vysoká bezpečnost provozu díky čistě **mechanicky řízenému posuvu**
- Optimální průběh práce díky dlouhému **zařízení pro přísun dřeva (2,3 m)**
- Praktická **možnost montáže** balicí jednotky



### Podívejte se sami, jak pracují stroje Posch:

Jednoduše se na internetu podívejte na [www.posch.com/video](http://www.posch.com/video).







## AutoSplit 250

Vyrábí a balí podpalové třísky připravené na zátop.



Č. výrobku	Typ	Pohon	Výkon	Štípací cyklus	Hmotnost kg
M6805	E 7,5	7,5 kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 16A	max. 1,5 m <sup>3</sup> /h (cca 75 pytlů)	~ 4 s	~ 660
M6835	E 3D	3kW elektromotor 230 V, S6, dvojestupňové čerpadlo	max. 1 m <sup>3</sup> /h (cca 50 pytlů)	~ 5 s	~ 630
M6800C	E 9	9 kW elektromotor 400 V, S6, CEE 32A, vč. chladiče oleje	max. 2 m <sup>3</sup> /h (cca 100 pytlů)	~ 3 s	~ 682
M6810	PZG	Traktor, otáčky vývodového hřídele 380 ot./min, potřeba síly 10 kW	max. 2 m <sup>3</sup> /h (cca 100 pytlů)	~ 3 s	~ 650
M6815	PZG-E 9	• Traktor • 9 kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 32 A	max. 2 m <sup>3</sup> /h (cca 100 pytlů)	~ 3 s	~ 710
M6820	PZGE-E 7,5	• Traktor • 7,5 kW elektromotor, 400 V, S6, CEE 16A	max. 2 m <sup>3</sup> /h (cca 100 pytlů) max. 1,5 m <sup>3</sup> /h (cca 75 pytlů)	~ 3 s ~ 4 s	~ 695
M6845	PZGE-E 3D	• Traktor • 3kW elektromotor 230 V, S6, dvojestupňové čerpadlo	max. 2 m <sup>3</sup> /h (cca 100 pytlů) max. 1 m <sup>3</sup> /h (cca 50 pytlů)	~ 3 s ~ 5 s	~ 695
M6830	B 15	15kW benzinový motor Honda s elektrickým startérem, Spotřeba: 3,0-3,5 l/h, Objem nádrže: 30,0 l	max. 2 m <sup>3</sup> /h (cca 100 pytlů)	~ 3 s	~ 740

SPECIAL


AutoSplit 250 zpracovává kulatinu nebo hranoly (měkké dřevo) o délce od 160 do 200 mm a průměru maximálně 250 mm (kulatina) resp. rozměru 200 x 200 mm (hranoly). Štípací nůž ve tvaru písmene V uvede do pohybu štípací sílu 5 t (s 230V elektromotorem: 4 t), posuv lze plynule nastavit od 0 do 180 mm. Optimální a plynulý průběh práce zajišťuje 2,3 m dlouhý žlab pro podávání dřeva. AutoSplit 250 přesvědčuje vysokou bezpečností

provozu díky čistě mechanicky řízenému posuvu. Odpružený vťahovací pás udržuje opotřebení nástrojů a potřebu síly na nízké úrovni. Pracovní výšku lze upravit přímo na rámu, což umožňuje ergonomickou práci.

Tip: Pro optimální kvalitu podpalových třísek by měl výchozí průměr dřeva činit minimálně 15 cm.



● AutoSplit 250 s balícím korytem pro vrstvené balení .

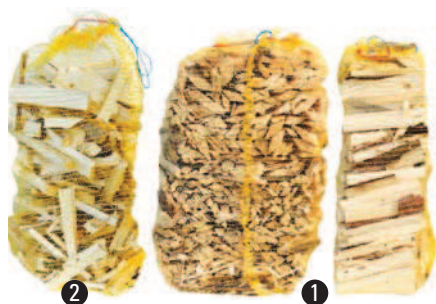

Sítový pytel 25 kg s podpalovými třískami ve volném balení (2) a sítové pytle 10 kg s podpalovými třískami ve vrstveném balení (1).

## Balicí systém pro AutoSplit 250

Pozor! Základní stroj není vybaven balicím systémem, vyberte si laskavě požadovaný systém.

Č. výrobku	Označení
F0002827	Balicí koryto (pro vrstvené balení) 1
F0002828	Posuvný dvojitý rám (pro volné balení) 2
Z9900554	Sítový pytel 25 kg (50 x 80 cm), 100 kusů (pouze pro volné balení) 2
Z9900550	Sítový pytel 10 kg (40 x 60 cm), 100 kusů (pro vrstvené a volné balení) 1+2

SPECIAL

## Zvláštní výbava pro AutoSplit 250

Možné pouze u prvotního provedení, vč. montáže.

Č. výrobku	Označení
S	Provedení stroje pro krátké dřevo 12 - 15 cm
D	Tříbodové zavěšení pro elektrické stroje
C	Chladič oleje pro trvalý provoz (od 4 hodin)
E	Jednoduchý nůž pro podpalové dříví z prken nebo odkorky ze dřeva

SPECIAL

## Doplňkové vybavení pro AutoSplit 250

Č. výrobku	Označení
F0002179	Počítadlo hodin pro stroje s elektrophonem
F0001806	Počítadlo hodin pro stroje s Z-pohonem (jazýčkový kontakt) s ukazatelem otáček
F0002840	Šroubovací souprava pro přestavbu z dlouhého na krátké dřevo 12 - 15 cm
Z2000636	Kloubový hřídel Walterscheid W-Line

SPECIAL



V jádru stroje štípe štípací nůž ve tvaru písmene V 1 ve 3sekundovém rytmu kulatinu a hranoly a zpracovává je na podpalové třísky připravené na zátop.



AutoSplit 250 udělá podpalové třísky hravě i z hranolů.