


Rychle ošetřit velké plochy: Až 7 m na jeden průchod!

Vlastnosti	SMWA multipla	OLS multipla
Mulčuje trávu a keře až do	Ø 5 cm	Ø 8 cm
Pracovní rychlost	3-5 km/h	3-7 km/h
Sestavení	podvozek se 2 stranovými a 1 středním mulčovačem	podvozek se 2 stranovými a 1 středním mulčovačem
Střední stroj použitelný nezávisle na podvozku	SMWA rev cf	OLS fh
Převody s volnoběhem a průběžnou hřídelí	1000 1/min.	1000 1/min.
Hřídel pohonu	1 3/8" Z=6	1 3/8" Z=6
Počet klínových řemenů	3 x 4	3 x 5
Nastavitelný zadní kryt	S	S
Funkce hydrauliky s elektroventily a dálkovým ovládáním	(1) zdvih jednotlivých mulčovačů (2) seřízení výšky sestřihu	(1) zdvih jednotlivých mulčovačů (2) podpěrná noha
Počet potřebných hydr.příp.	1 dvojčinná	1 dvojčinná
Čelní ochrana	klapky nebo řetězy	řetězy
Zadní ochrana	z gumy	z gumy
Sériové nářadí	SMW	SMO

Sestavené stroje série „multipla“ dosahují pracovní šířky až 7 m – vynikající na velkých plochách jako je na úhoru, v parcích nebo na letištích.


Pracovní šířka a síla těchto strojů umožňuje pracovat velmi rychle a přitom za sebou nechávat vynikající kvalitu sestřihu. Stroj se velmi dobře přizpůsobuje tvaru terénu.

S: sériově O: na přání X: nelze dodat

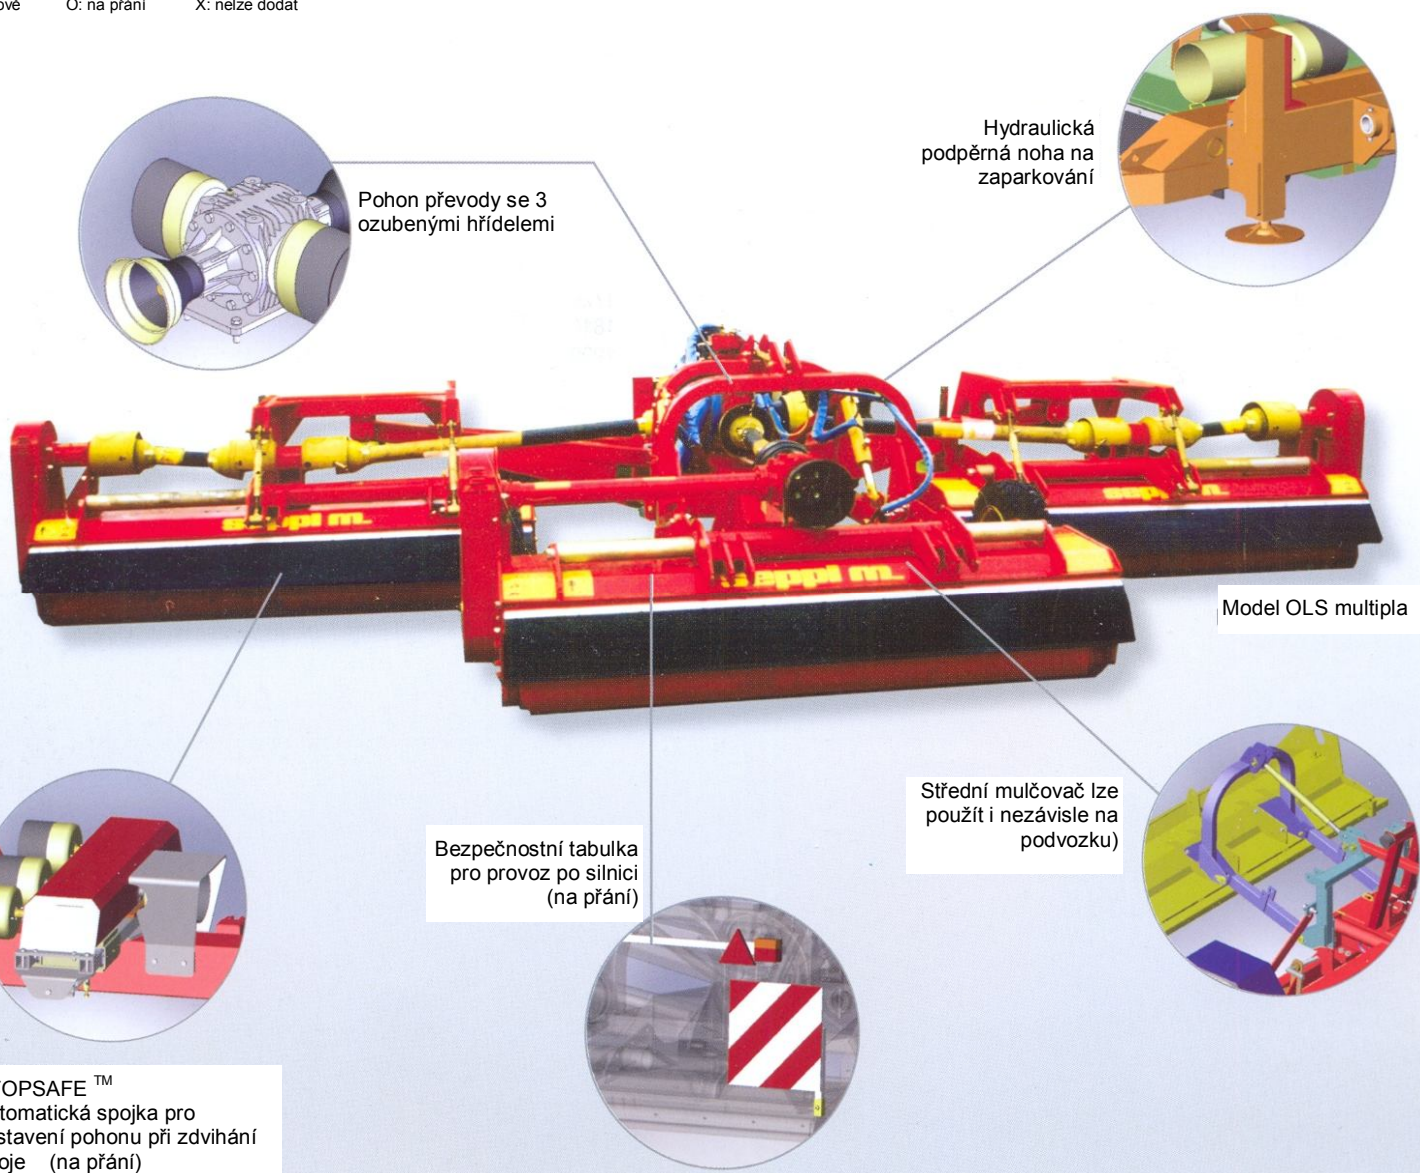

Model OLS multipla

STOPSAFE™
Automatická spojka pro zastavení pohonu při zdvihání stroje (na přání)

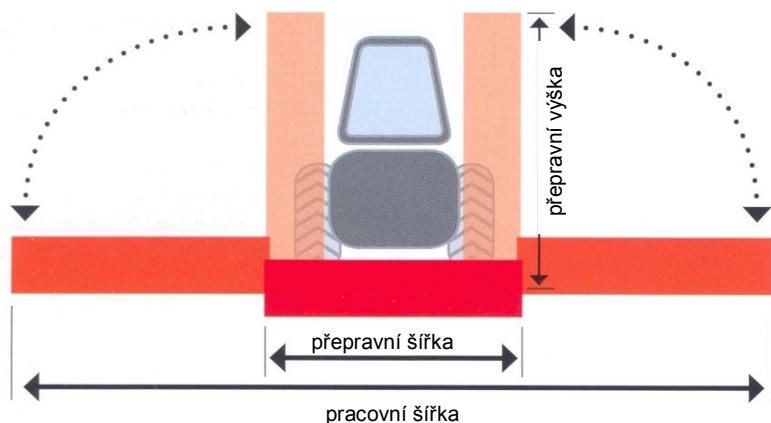

Výška řezu **SMWA multipla** je nastavitelná hydraulicky i během jízdy. Všechny funkce lze obsluhovat dálkovým ovládáním.

SWMA multipla & OLS Multipla

Tyto sestavené velkoplošné mulčovací stroje se skládají ze 3 jednotlivých mulčovacích strojů uložených na jednom podvozku. Pro přepravu a parkování se mohou jednotlivé stroje sklopit k sobě. Se zařízením STOPSAFE™ je také možné přiklopit jen jeden stroj, aby se např. mohlo mulčovat v úzkém prostoru.

Volitelné vybavení	SMWA multipla	OLS Multipla	OPT
Kardanová hřídel (pro 1 3/8" Z=6)	O	O	008
STOPSAFE™ automatická spojka k zastavení pohonu při zvedání stroje	O	X	015
Bezpečnostní tabulky do silničního provozu	O	O	162

S: sériově O: na přání X: nelze dodat

	Pracovní šířka cm	Celková šířka cm	Přepr. šířka cm	Délka cm	Přepravní výška cm	Hmotnost* kg	Počet kladívek	Podpěrný válec Ø mm	kW min-max	PS min-max
SMWA multipla	400	400	240	488	260	1720	45	152	73-116	100-155
	450	450	240	488	275	1810	48	152	73-116	100-155
	500	500	240	488	290	1900	57	152	73-116	100-155
	600	600	240	488	310	2100	63	152	73-116	100-155

OLS multipla	600	630	265	450	350	3455	66	152	73-150	100-200
	650	680	265	450	375	3731	72	152	73-150	100-200
	700	730	290	450	400	4320	75	152	73-150	100-200

* Hmotnost stroje se rozumí jako doporučená hodnota, vztahuje se na normální provedení bez příslušenství a podléhá změnám.

