

EQUUS

175N



CENOVÁ PONUKA DOPREDAJ

Lesný kolesový traktor EQUUS 175UN

SITTRANS s.r.o.

Okrajová 11, 969 01 Banská Štiavnica




prev. Trate Mládeže 1, 969 01 Banská Štiavnica

www.equuseu.com

e-mail: info@equuseu.com

tel.: +421 905 608 936

Základné pohľady a rozmery:

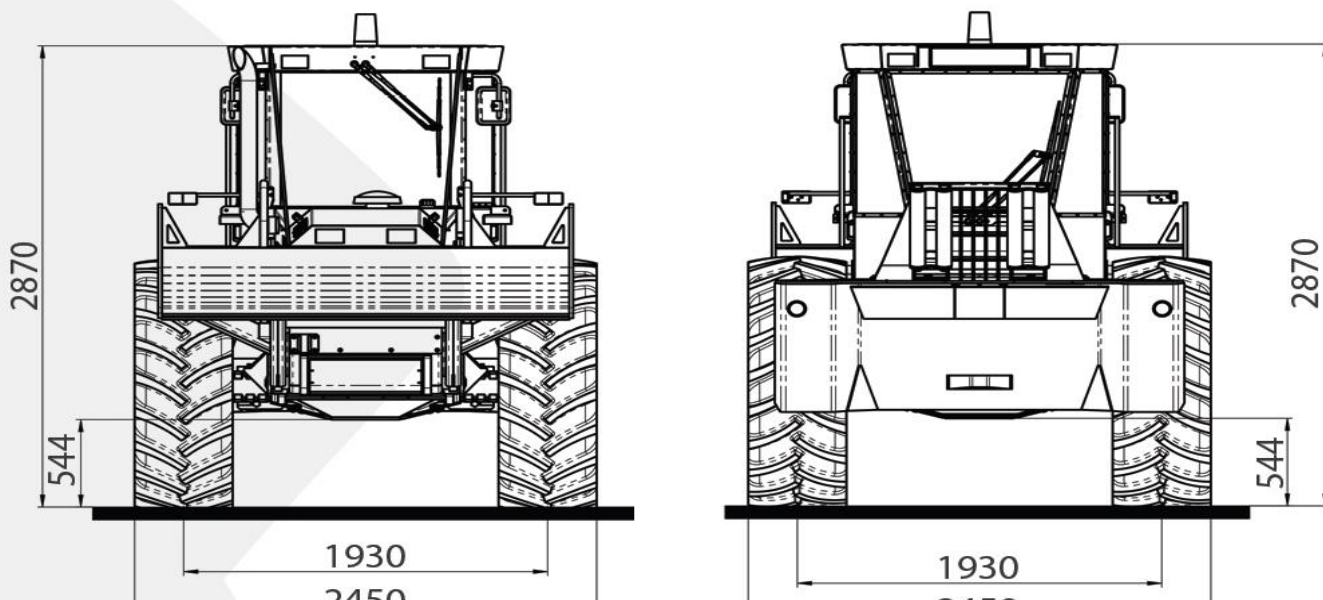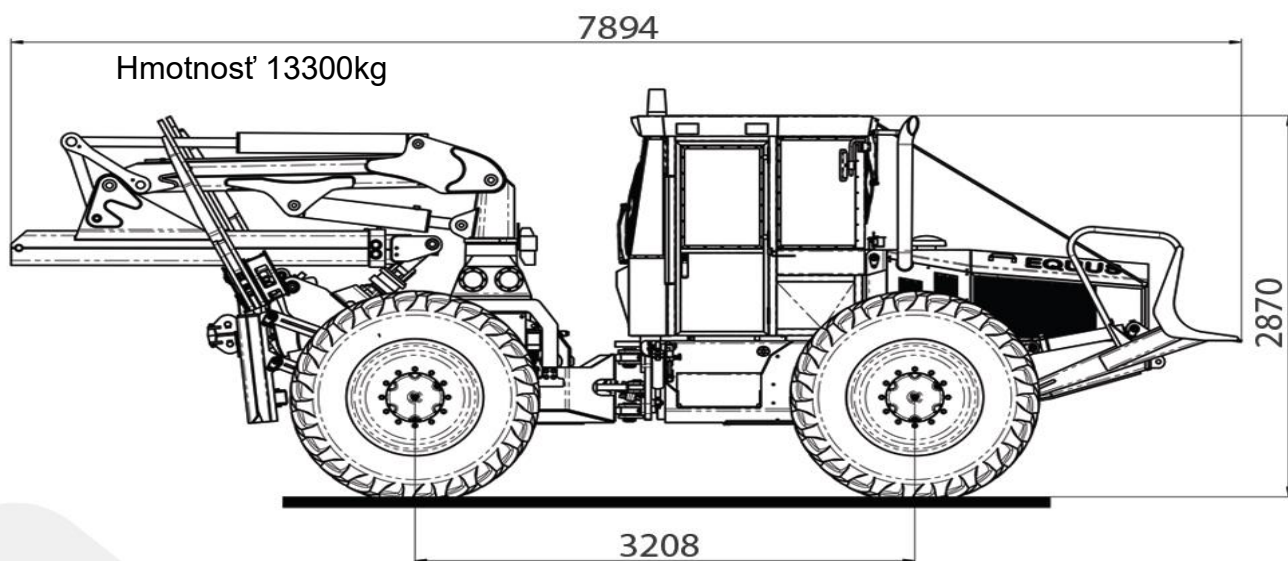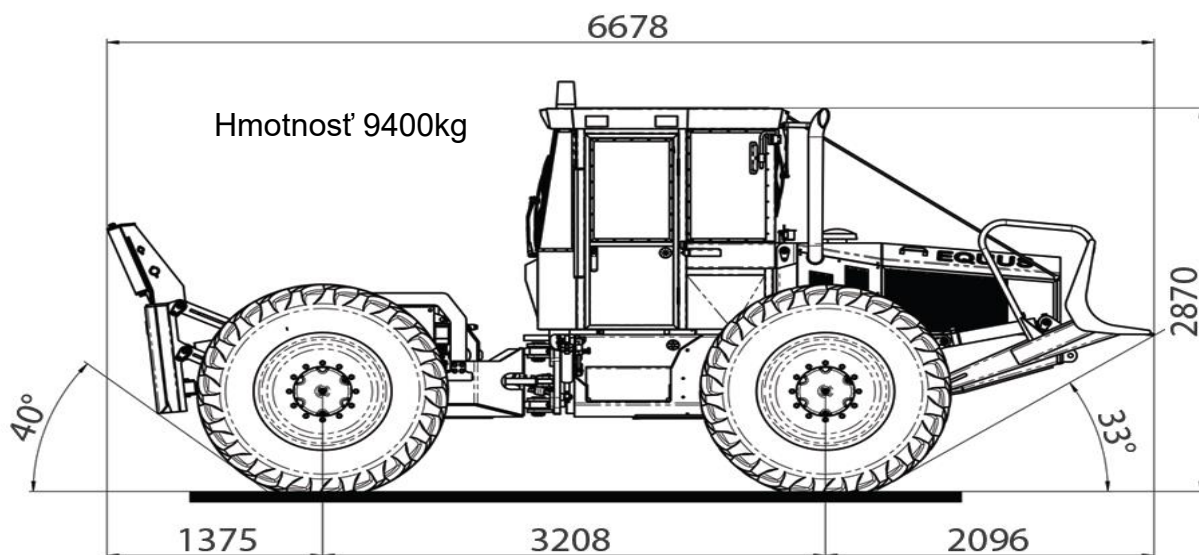

TECHNICKÉ ÚDAJE A POPIS AGREGÁTU

MOTOR:

Momentálne najvyššia ekologická norma s certifikátom od výrobcu.

Typ: IVECO N45 ENT

Výkon: 125kW@2200rpm-712Nm@1500rpm **Stage IV / TIER 4F**

Druh: naftový, s priamym vstrekom paliva (Electronic Common Rail)



Počet valcov: 4

Objem valcov: 4,5L

Čistenie paliva: separátor vody, palivový filter

Mazanie: tlakové, obežné s mokrou skriňou a s olejovým filtrom

Chladenie: obeh kvapaliny pomocou vodnej pumpy, termoregulačný ventil

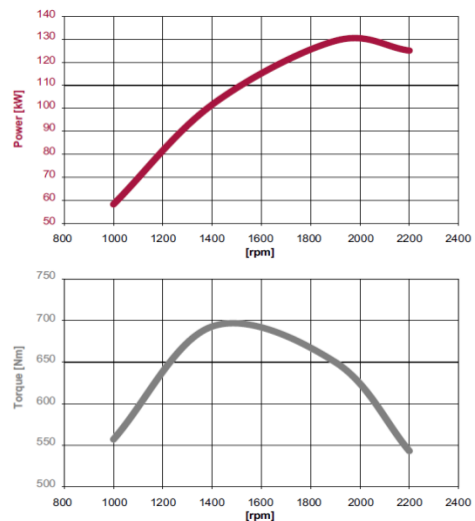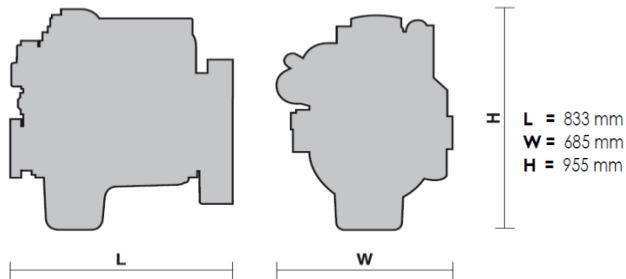

PREVOD

Hydrostatický prevod s 3 automatickými módmí a 2 mechanickými prevodmi (korytnačka-zajac) v rozvodovej skrini, max. rýchlosťou 40km/h vpred aj vzad. Správa sa ako štandardná prevodovka – nespomaľuje pri záťaži. Rozvodová skriňa je s možnosťou odpájania zadnej nápravy 4x4/4x2.

PRACOVNÁ HYDRAULIKA

100 cm³ čerpadlo (220L @ 2200).

Objem hydraulického oleja v nádrži: 110L + komponenty.

NAVIJAK

Navijak s čelným ozubením v prevodovej skrini.

2 x 10t

Rýchlosť: dvojstupňová 1,35 m/s – 0,65 m/s

Dĺžka lana max 2x100m, Ø13 mm (lana nie sú v cene)



KABÍNA

Bezpečnostná (FOPS, ROPS, OPS – bezpečnostné sklá dymové), vyklápacia s dvomi dverami a možnosťou otočného pracoviska (sedačkou) 315°

NÁPRAVY

Typ: NAF STT

Druh: pevná, s mokrými lamelovými brzdami s ručnou brzdou na všetky štyri kolesá a so 100% uzávierkou diferenciálu. Predimenzované nápravy 17t.

PNEUMATIKY A DISKY

Pneumatiky: V základnej výbave sú poľnohospodárske pneumatiky. Ponuku lesných pneumatík nájdete v časti doplnková výbava.

Disky: Zvárané, nedelené, s vystuženými okrajmi a ochranným krytom ventilu.

RÁMY

Predný a zadný: zváraný z ocelových plechov S690QL – vysokopevnostná oceľ 700 N/mm²

AXIÁLNY KLĚB

Kombinácia axiálneho ložiska umožňujúceho 15° výkyvu rámu a zvislých čapov umožňujúceho 45° zlamovanie rámu.

ZADNÝ ŠTÍT s valčekovými kladkami – šírka 2200 mm.

PREDNÁ RADLICA šírka 2200 mm.



ZÁKLADNÁ VERZIA STROJA

DOPLNKOVÁ VÝBAVA

Hydraulická ruka EQUUS 120 s dĺžkou 7,5m a dvojitém teleskopom

Pneumatiky 540/70-30 ALLIANCE FOREST

Aretácia rámu

Klimatizácia

Klembank

Diaľkové ovládanie pre navijak a pojazd FA7

Rádio MP3 - základ

Vyhrievané sedadlo s kompresorom

8 x pracovné svetlá LED

Otočné pracovisko

Zuby (drapáky) na prednej radlici

Brit na prednej radlici


CENA SPOLU

192.000,- EUR bez DPH

Doprava nie je v cene.

Všetky ceny sú v eurách a bez DPH.

Fotky sú ilustračné.

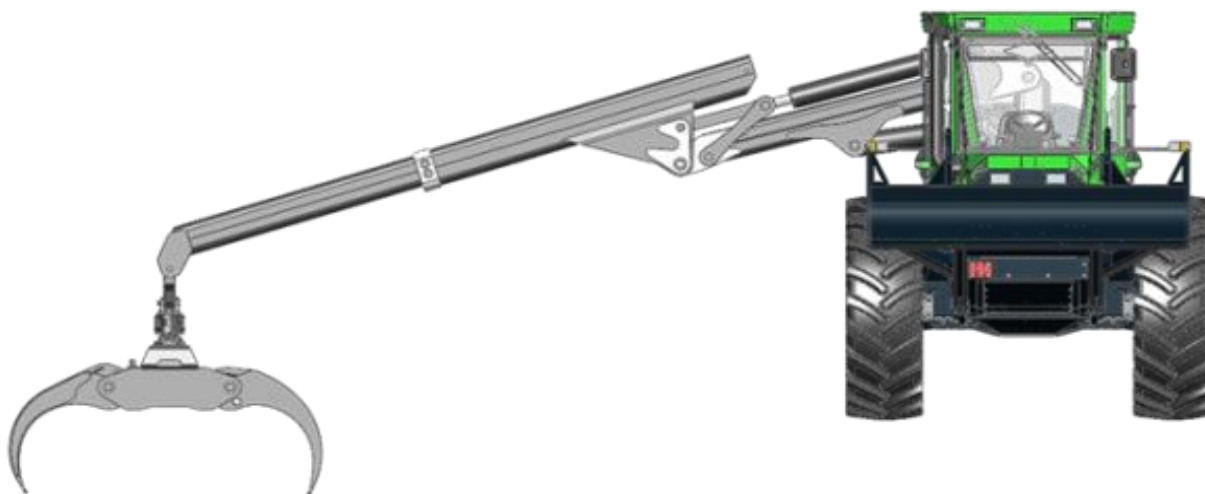

Prečo EQUUS 175N?!

- Záruka 2 roky
- Jednoduchá a rýchla servisovateľnosť
- Najlacnejšie náhradné diely
- Predĺžená životnosť (viac ako 15000 MH)
- Najlepšie ťažisko (svahová dostupnosť) zo všetkých vyrábaných traktorov v EÚ v tejto kategórii
- Najnižšia výška na nastupovanie
- Rýchlosť 40km/hod dopredu aj dozadu
- Možnosť prepravy kamiónom
- Zloženie hydraulickej ruky pod úroveň kabíny a tým ľahšia preprava
- Robustná hydraulická ruka je vlastnej výroby a umožňuje nielen nakladať ale aj ťahať drevnú hmotu
- EQUUS podáva na MH na deň viac ako dvojnásobný výkon ako staršie stroje
- Ako jedny z prvých na svete máme zakomponovaný motor IVECO STAGE IV s najvyššou ekologickou normou s certifikátom od výrobcu
- Prispôbujeme sa individuálnym požiadavkám klienta pri výrobe traktora
- Najvyššia pridaná hodnota EQUUSU - pomer ceny stroja - výkonu práce - životnosti v EU.

Pomer výkon motora, váha stroja, rázvor a ťažisko umožňujú operátorovi vykonávať väčší objem prác za motohodinu a tým Vám stroj umožňuje rýchlejšiu návratnosť Vašej investície do stroja (vyprodukujete za ten istý čas väčší objem prác a tým vyšší príjem). A pri predĺženej životnosti stroj po splatení investície do neho zarába už len pre Vás. To znamená, že sme hlavne dbali na pomer ceny stroja a výkonu / životnosť. To je tá správna cesta pre Vás aj nás.