

KRONOS

Quality since 1914

KARGO | VYVÁŽEČKA ZA TRAKTOR



KARGO 121

» FLEXIBILNÍ VYVÁŽEČKA

Naše nová vyvážedka **KARGO 121** je flexibilní a snadno se dá vybavovat. Díky stavebnicovému systému může být vybavena potřebnými funkcemi přímo nebo být dovybavena. Rám je postaven z jednoho kusu, který zaručuje sílu, flexibilitu a dobrou ochranu vnitřních součástí. Klanice se dají nastavit dle potřeby.

» DOBRĚ OCHRÁNĚNÁ HYDRAULIKA

Jedná se o velký přívěs s kapacitou průřezu ložné plochy 3 m². Je vybaven silnými opěrnými nohama s 100 mm pístnicemi. Hydraulické komponenty jsou velmi dobře chráněny uvnitř

silného rámu z plechu, a kde nejsou žádné otvory zeslabující strukturu rámu mezi přední částí a boogie podvozku.

» VYROBENO PRO INTENZIVNÍ POUŽITÍ

KARGO 121 je vyvážedka s volně posuvnými klanicemi a může být vybavena pneumatikami do rozměru 600/50-22,5. Přední mříž lze snadno přišroubovat až na přední konec rámu, když na vyvážedce není instalován jeřáb. Vyvážedka může být s pohonem 2WD nebo 4WD. Světla výška je 650 mm, a spodní povrch rámu je plochý.

KARGO 121

Výbava na přání

1. Hydraulicky posuvná přední mříž
2. Základna pro hydraulickou ruku a podpěrné nohy
3. Smart Stabilizer Control (SSC)
4. Prodloužení rámu
5. Pohon hydromotory (2WDH / 4WDH) / trakční váleček (Robson)
6. Smart Drive
7. Hydraulické čerpadlo s příslušenstvím
8. Box na nářadí
9. Zadní kamera
10. Pracovní světla
11. Sklopný kryt zadních světel
12. Transportní zarážka hydraulické ruky
13. Vana na klest a biomasu





14. Závěs
Otočné oko (standard) / K-80 / Bernhofer DIN 11026

15. Pneumatiky
Alliance 328 550/45-22,5 (standard) / Alliance 331 550/45-22,5 / Alliance 328 600/50-22,5 / Nokian Forest King TRS 600/50-22,5

KARGO 121

Nosnost bez doplňků a hydraulické ruky	12 400 kg
Hmotnost bez hydraulické ruky	2 600–4 800 kg
Max vertikální zatížení výložníku	3 000 kg
Průřez ložné plochy	3 m2
Nastavitelné klanice	4 ks (standard)
Hydraulická oj	2 pístnice
Úhel natočení oje	35 stupňů
Rozsah výkyvu náprav	20 stupňů
Pneumatiky	550/45-22,5 (600/50-22,5 na přání)
Tlak v pneumatikách	2,6–5 bar (záleží na typu)
Brzdy	vzduchové / 1 náprava nebo 2 nápravy
Parkovací brzda	na přání
Světlá výška	650 mm
Bubnové brzdy	400x80 mm
Pomocný pohon	bez pohonu / 4WD (trakční váleček) / 2WDH (hydromotory 2 x BB5) / 4WDH (4 x BB5)

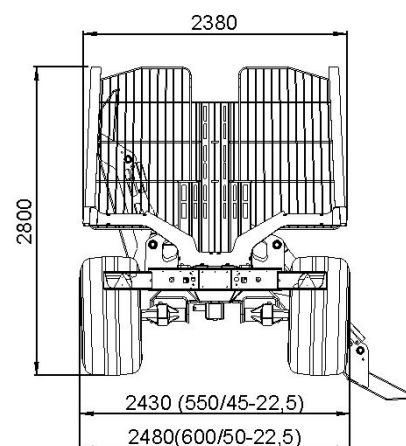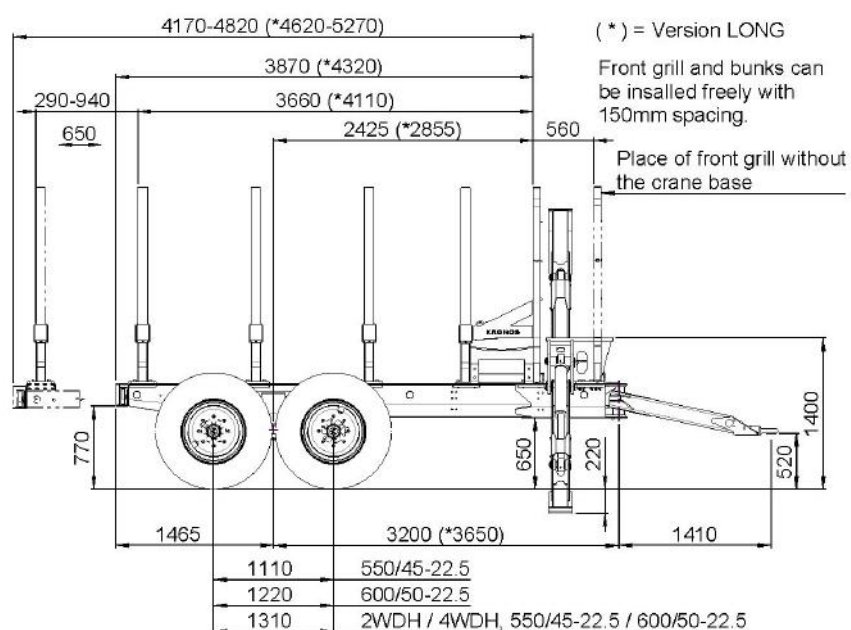

KRONOS