


Profesionálové při práci – klasika


Vlastnosti	SMO	
Mulčuje trávu a keře až do	Ø 7 cm	
Pracovní rychlost	3-5 km/h	
Tříbodové zavěšení ISO	do L=175	1. a 2. kategorie
	od L=200	2. kategorie
Posuv paralelogramem	ruční	
Převody s volnoběhem a průběžnou hřídelí	do L=200	540 1/min.
	od L=225	100 1/min.
Hřídel pohonu	1 3/8" Z=6	
Počet klínových řemenů	do L=200	4
	od L=225	5
Nastavitelný zadní kryt	S	
Podpěrný válec, přestavitelný	5 cm	
Čelní ochrana	klapky (OPT 181) nebo řetěz (OPT 025)	
Zadní ochrana	z gumy	
Sériové nářadí	do L=200	kladiva SMO
	od L=225	kladiva SMW

S: sériově O: na přání X: nelze dodat

Model SMO sjednocuje všechny vlastnosti perfektního mulčovacího stroje. Již 30 let odpovídá SMO nejlépe požadavkům zemědělců a námezdních dělníků na celém světě.

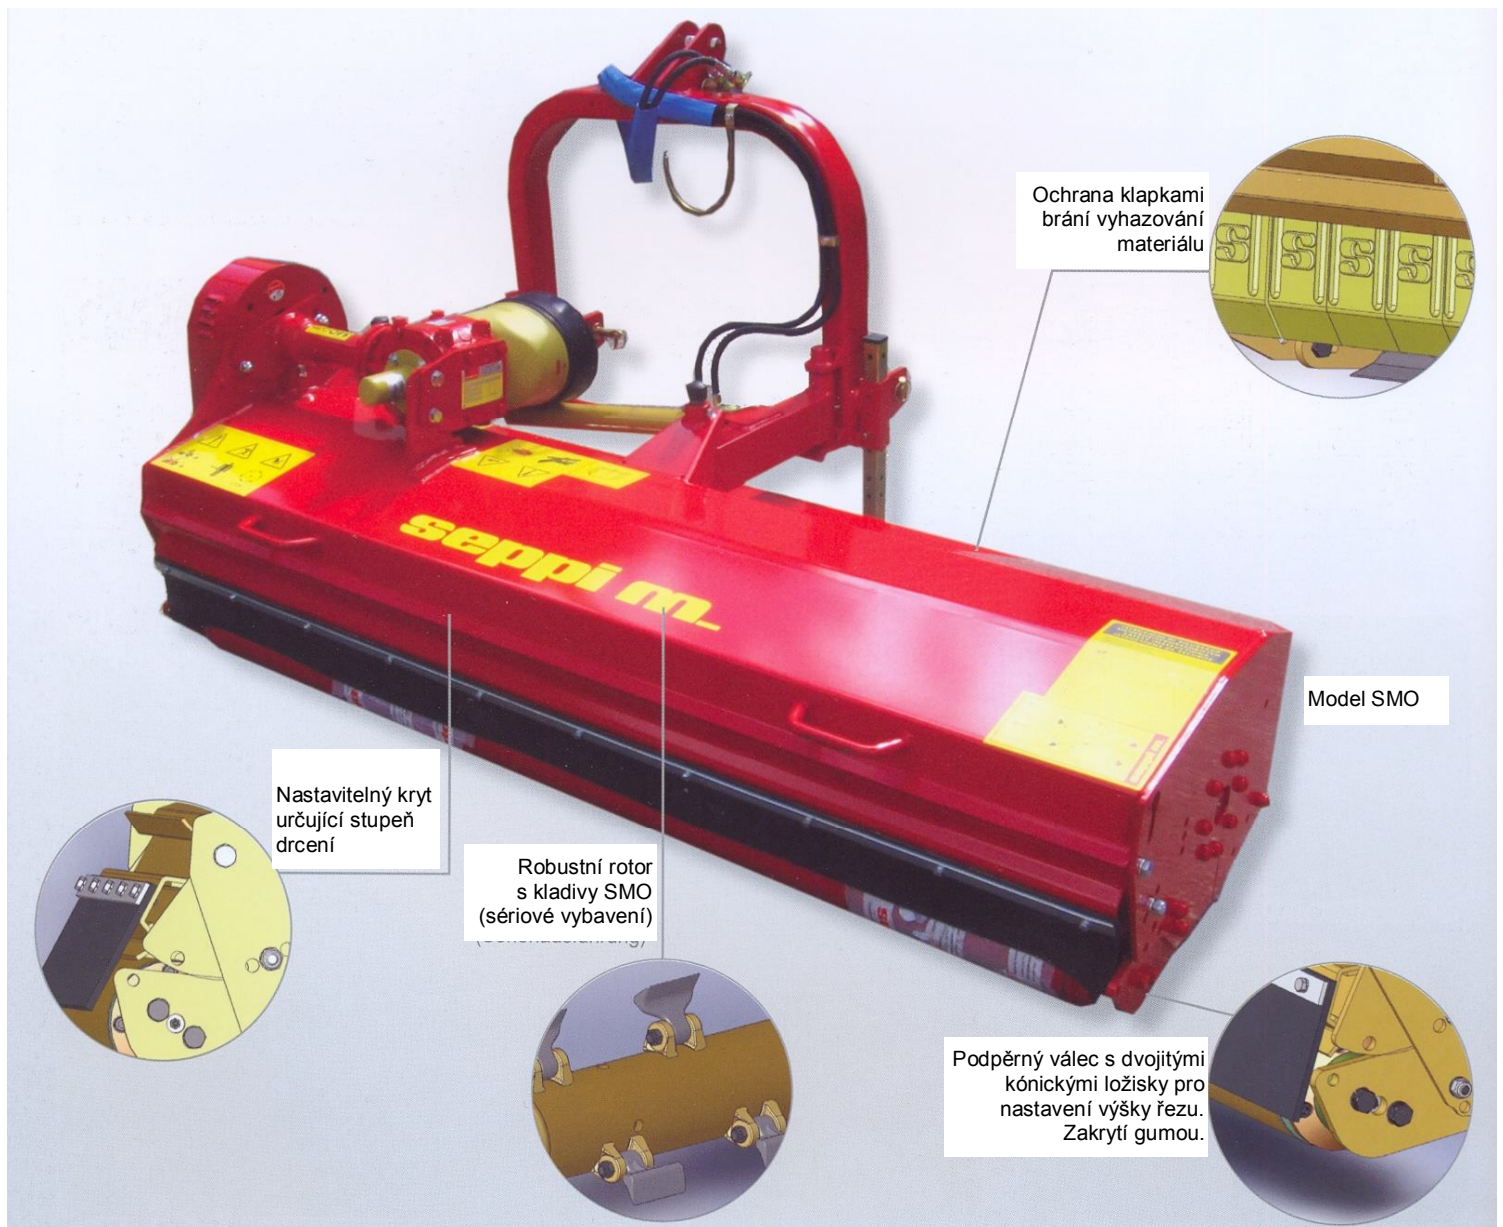

Posunutí SMO paralelogramem

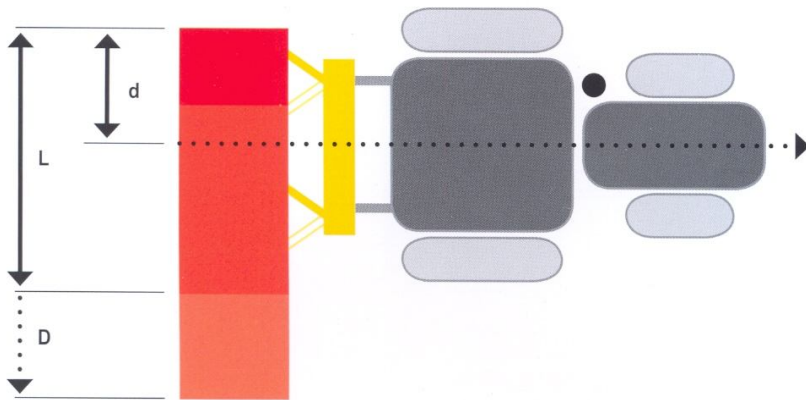

L = pracovní šířka
d=69 cm
D=73 cm

Posunutí **SMO** paralelogramem patří do sériového provedení a je volitelně i s hydraulickým ovládáním. Stroj lze vysunout doprava maximálně 73 cm.

Volitelné vybavení	MIN.	OPT
Kardanová hřídel (pro 1 3/8" Z=6)	O	008
Hydraulický stranový posuv	O	046
Rotor s ostřím Y	O	030
Převodovka 540 1/min	O	019
Převodovka 1000 1/min.	O	018
Gumová kolečka	O	035
Zadní kryt se zuby	O	028
Mech.otočné rameno XSC, Ø 60 cm	O	060+029
Mech.otočné rameno XSC, Ø 50 cm	O	067
Mech.otočné rameno XSC, Ø 60 cm	O	069
Hydraulický citlivý snímač	O	252
Hydraulický shrnovač křoví XAN	O	070
Postřikovací zařízení XID	O	191
Bezpečnostní tabulky pro provoz na silnici	O	162

S: sériově O: na přání X: nelze dodat

SMO								
Pracovní šířka cm	Celková šířka cm	Hloubka cm	Výška cm	Hmotnost* kg	Standardní kladiva počet	Podpěrný váleček Ø mm	kW min-max	PS min-max
125	140	120	105	464	12	133	29-63	40-85
150	165	120	105	495	15	133	29-63	40-85
175	190	120	105	526	18	133	29-63	40-85
200	215	120	105	572	21	133	35-63	48-85
225	240	120	105	618	21	133	35-70	48-95
250	265	120	105	677	24	133	41-70	55-95

* Hmotnost stroje se rozumí jako doporučená hodnota, vztahuje se na normální provedení bez příslušenství a podléhá změnám.

