


## Profesionálové pro kompaktní traktory

| Vlastnosti                    | SMWA rev cf                              | SMWA s                                   |
|-------------------------------|--|--|
| Mulčuje trávu a keře až do    | Ø 5 cm                                   | Ø 5 cm                                   |
| Pracovní rychlost             | 3-5 km/h                                 | 3-5 km/h                                 |
| Tříbodové zavěšení ISO 1.kat. | reverzibilní                             | reverzibilní                             |
| Stranový posuv                | ručně o 17 cm                            | hydr.lin. o 27 cm                        |
| Převody s volnoběhem          | 540 1/min.                               | 540 1/min.                               |
| Hřídel pohonu                 | 1 3/8" Z=6                               | 1 3/8" Z=6                               |
| Počet klínových řemenů        | do L=155<br>od L=155                     | 3<br>4                                   |
| Nastavitelný zadní kryt       | S  | S  |
| Podpěrný válec, přestavitelný | 5 cm                                     | 5 cm                                     |
| Čelní ochrana                 | klapky (OPT 181)<br>nebo řetěz (OPT 025) | klapky (OPT 181)<br>nebo řetěz (OPT 025) |
| Zadní ochrana                 | z gumy                                   | z gumy                                   |
| Sériové nářadí                | kladiva SMW                              | kladiva SMW                              |

S: sériově O: na přání X: nelze dodat


Mulčovací stroje řady SMWA se vyznačují robustním rotorem, který mulčuje trávy a křoviny až do průměru 5 cm.

Model SMWA lze zakoupit též s hydraulickým pohonem pro nastavbu na kompaktní nakladač.

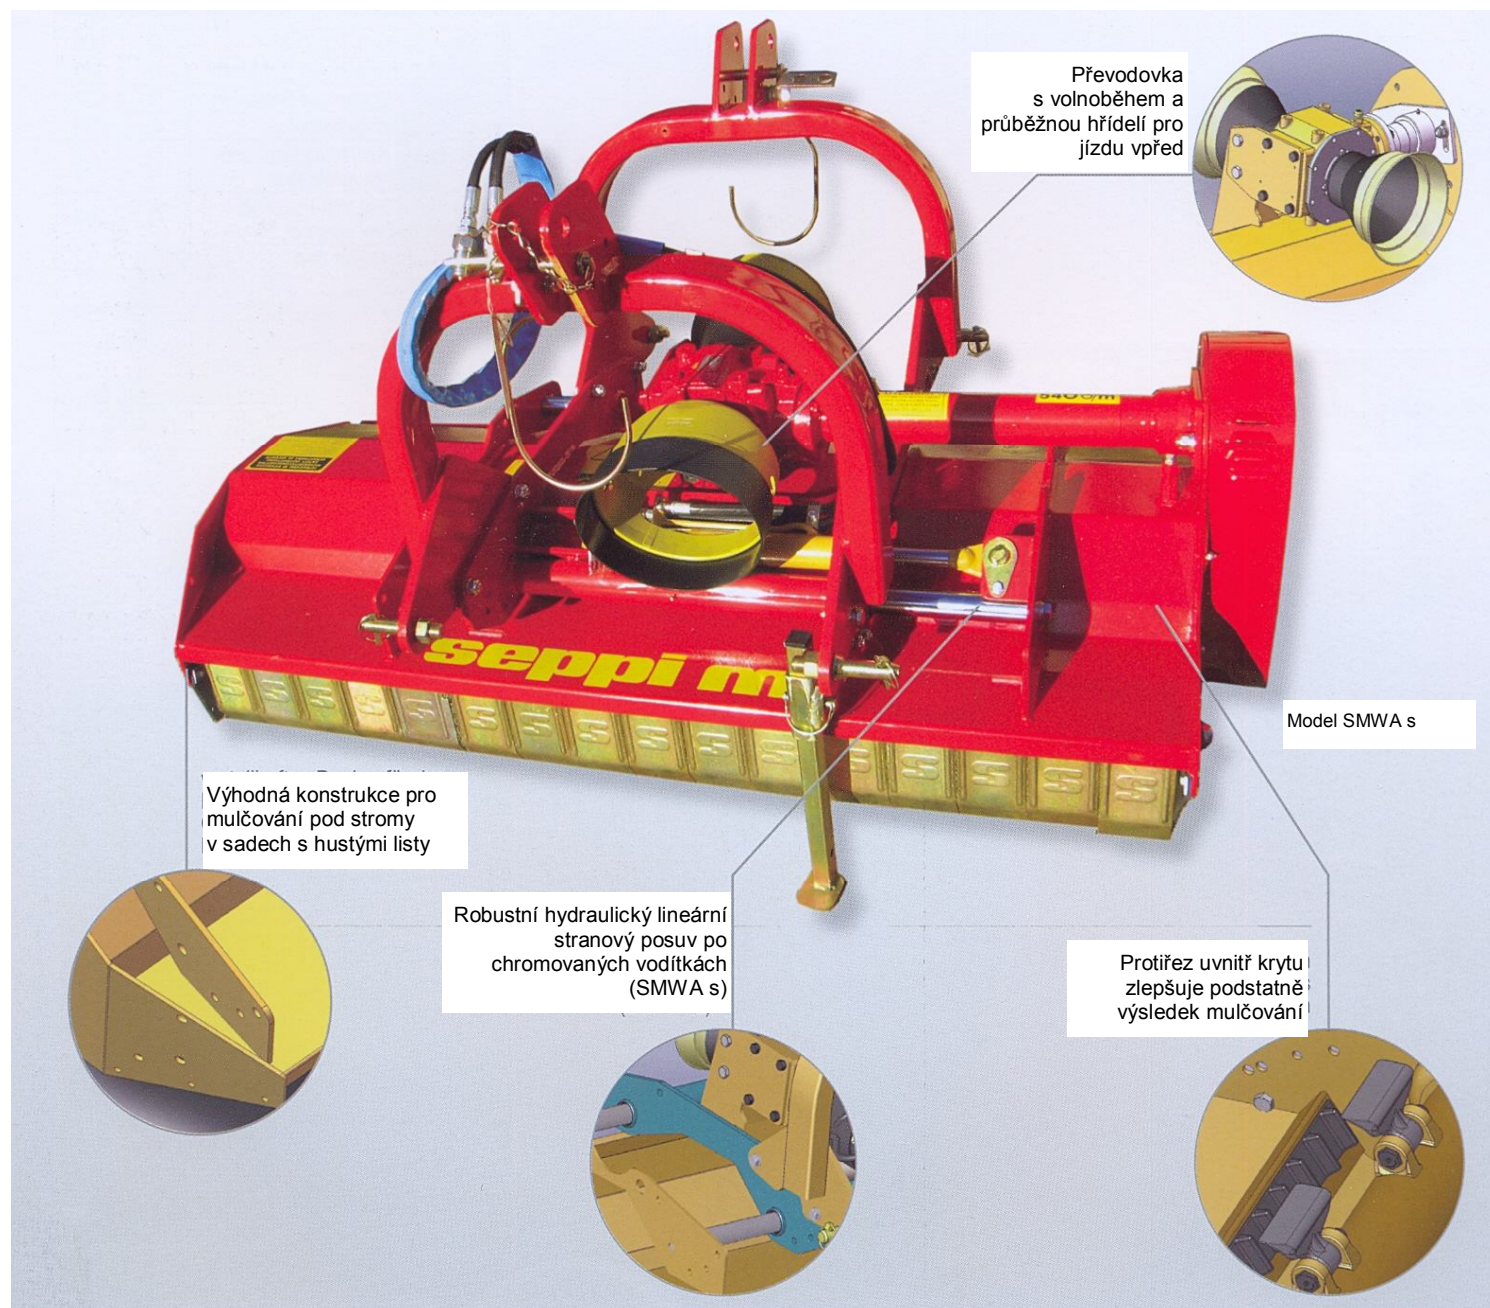

SMWA se může vysunout doprava o 27 cm. Lineární stranový posuv funguje i za chodu stroje. Posuv je říditelný z tahače. Stranový posuv stroje **SMWA rev cf** je ruční se 2 pevnými polohami – střední a posunutá o 17 cm doprava.

**Lineární stranový posuv SMWA s**

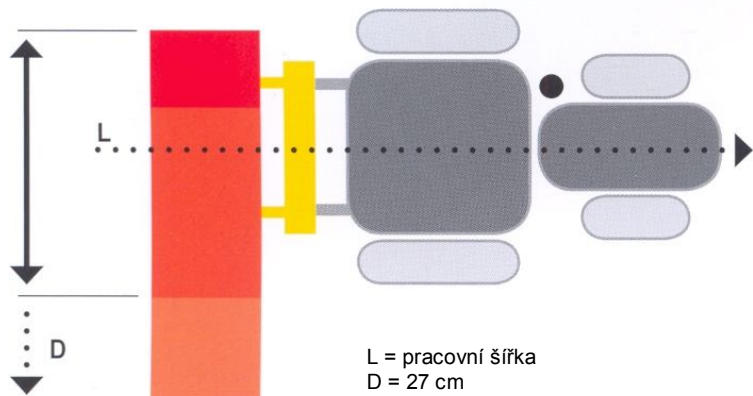

| Volitelné vybavení  | SMWA                             | SMWA                             | OPT |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-----|
|   | rev cf                           | s                                |     |
| Kardanová hřídel (pro 1 3/8" Z=6)                                 | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | 008 |
| Rotor s ostřím Y na okách   | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | 030 |
| Převodovka 10001/min.   | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | 018 |
| Obracecí převodovka s dvojitým volnoběhem pro reverzibilní tahače | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | 066 |
| Dodatečná tříbodová nástavba                                      | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | 096 |
| Zadní kryt s prsty pro sbírání klestí                             | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | 028 |
| Postřikovací systém XID   | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | 191 |
| Hydr. shrnovač pokoseného křoví XAN                               | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | 070 |
| Dvojitě hydr. otočné rameno XSC, Ø 50 cm                          | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | 254 |
| Dodatečná čelní ochrana z gumy                                    | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | 006 |
| Bezpečnostní tabulky pro provoz na silnici                        | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | 162 |

S: sériově O: na přání X: nelze dodat

| Pracovní šířka cm | Celková šířka cm | Hloubka cm | Výška cm | Hmotnost* kg |        | Kladiva SMW počet | Opěrný váleček Ø | kW min-max | PS min-max |
|-------------------|------------------|------------|----------|--------------|--------|-------------------|------------------|------------|------------|
|                   |                  |            |          | SMWA rev cf  | SMWA s |                   |                  |            |            |

|        |             |       |     |    |    |     |     |    |     |       |       |
|--------|-------------|-------|-----|----|----|-----|-----|----|-----|-------|-------|
| SMWA s | SMWA rev cf | 85    | 97  | 90 | 95 | 251 | X   | 9  | 133 | 14-41 | 20-55 |
|        |             | 95    | 107 | 90 | 95 | 276 | X   | 9  | 133 | 14-41 | 20-55 |
|        |             | 105   | 117 | 90 | 95 | 294 | 329 | 9  | 133 | 14-41 | 20-55 |
|        |             | 115   | 127 | 90 | 95 | 305 | 345 | 12 | 133 | 16-41 | 21-55 |
|        |             | 125   | 137 | 90 | 95 | 316 | 355 | 12 | 133 | 16-48 | 21-65 |
|        |             | 135   | 147 | 90 | 95 | 346 | 385 | 12 | 133 | 19-48 | 26-65 |
|        |             | 145   | 157 | 90 | 95 | 360 | 405 | 15 | 133 | 19-48 | 26-65 |
|        |             | 155   | 167 | 90 | 95 | 372 | 415 | 15 | 133 | 22-48 | 30-65 |
|        |             | 175   | 187 | 90 | 95 | 426 | 465 | 18 | 133 | 22-52 | 30-70 |
|        |             | 200   | 212 | 90 | 95 | 455 | 495 | 21 | 133 | 26-52 | 35-70 |
|        |             | 225** | 237 | 90 | 95 | 474 | X   | 24 | 133 | 26-52 | 35-70 |

\* Hmotnost stroje se rozumí jako doporučená hodnota, vztahuje se na normální provedení bez příslušenství a podléhá změnám.  
\*\* Model 225 mulčuje trávu a klestí do průměru 3 cm.

